


# オイルチューブLight



## 特徴

- 1** 水に浮き、油のみを吸収します。  
(1本あたり 2.0L 吸収)

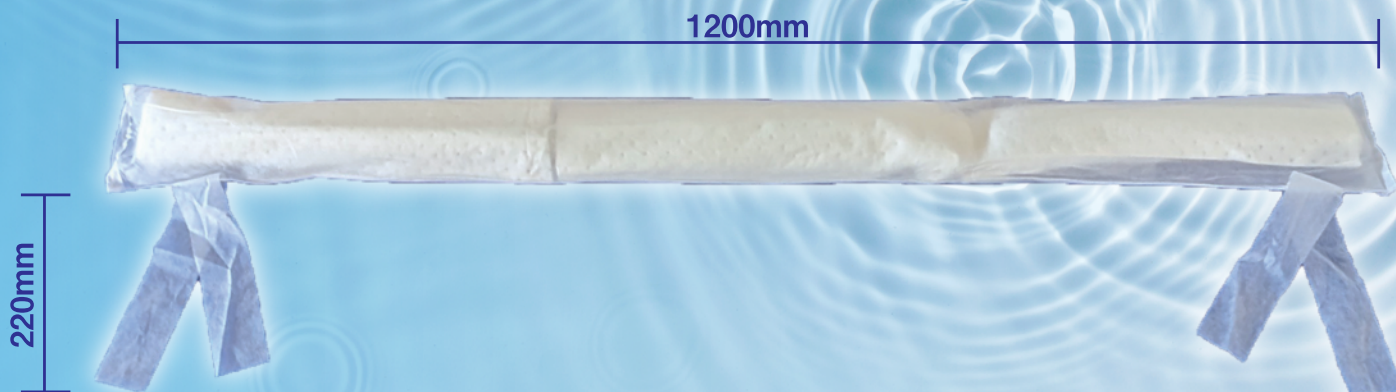

- 2** 両端に紐が付いておりチューブ同士や物に結びつけることができます



## 使用用途

### 1 簡易オイルフェンス




排水槽，ため池の油液拡散防止に

### 2 水路に設置



グレーチングに結びつけ係留できる為、水に流されず油をしっかり吸収

### 3 機械の周りに設置

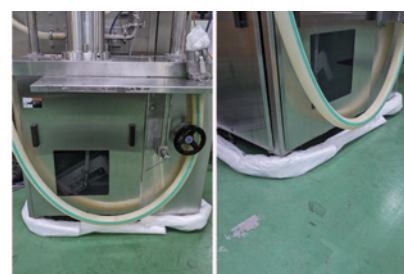


チューブ形状の為、機械のサイズに合わせてレイアウト可能  
両端に付いた紐で機械に固定しずれも防止

商品名	オイルチューブ Light	サイズ	φ70×1200(mm)	入数	20 本入
品番	HTFL-120	吸収量	2.0L/ 本	JAN コード	4582171753269

## 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ

### 特長

水面に浮かんだ油のみを吸着し水に沈みません。ポリプロピレン系の製品に比べ、すぐれた吸着性能があります（約2倍）。鉱物油、植物油にかかわらず、高濃度、高粘度の油にも高い性能を発揮します。脱脂前のコットン繊維の撥水性と親油性に着目した油吸着材で、油1L当りの吸収コストが安価です。

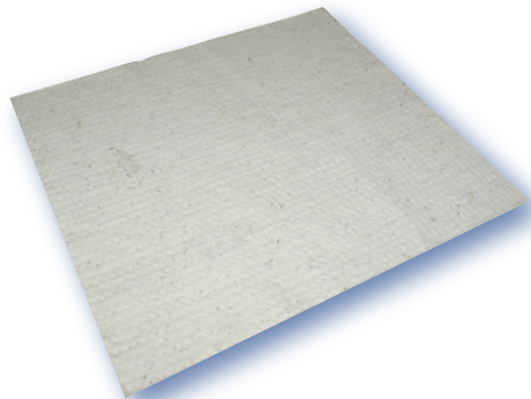

品番	素材	サイズ (mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
CH-1	天然コットン100%	500×500	120 枚	6	2/ 枚

## 浮上油キャッチャー FH-1

### 特長

水面に浮かび油のみを吸収します。油吸着、撥水特性に優れた牛乳パックを吸着剤として再利用しました。




品番	素材	サイズ (mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
FH-1	表：ポリエステル 中：牛乳パック	450×500	75 枚	10	1.2/ 枚

## オイルシート WHO タイプ

### カット済みタイプ

品番	素材	サイズ (mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
WHO-4050	ポリプロピレン	400×500	150 枚	3～4	0.7/ 枚

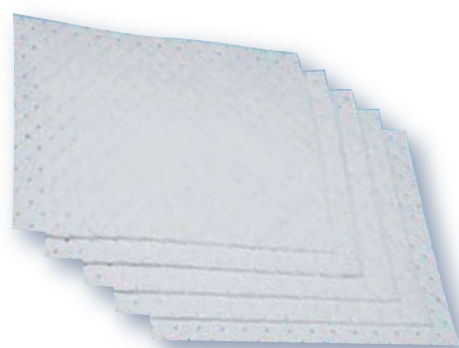

### ロールタイプ

品番	素材	サイズ (mm×M)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
WHOR-40	ポリプロピレン	400×50M	2 本	3～4	3.5/m2
WHOR-80	ポリプロピレン	800×50M	1 本	3～4	3.5/m2

発売元



株式会社 橋本クロス

TEL **0749-72-3160**

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町976

FAX 0749-72-3996 <http://www.hashimoto-cloth.com>



HP