

オイルミスト・粉塵をキャッチし工場用扇風機のメンテナンスを簡単に

# 工場扇用フィルター

## 粘着タイプ

新発売

裏面粘着加工で簡単取付け!工場扇のべとべと羽根汚れを軽減します。

工場扇用フィルター粘着タイプは圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルター素材を使用。貼付け面には空気の通りを阻害しない特殊な粘着加工を施しています。取付けがカンタンで、扇風機の後ろ側に貼付けて、吹き出す空気に含まれるオイルミストや粉塵など汚れの原因を吸着し、羽根汚れを軽減します。また、難燃性の素材を使用し安全性にも配慮しました。

汚れ落としの為に定期的なメンテナンスやシーズンオフの収納時の清掃手間を減らし、複数台運用する現場ではメンテナンスの手間を大幅に削減できます。

### 用途

- ・工場扇の羽根汚れの防止。
- ・メンテナンス作業の軽減、省力化。
- ・工場内に浮遊するオイルミスト・粉塵の吸着。

### 安全性

- ・難燃性規格 JIS L 1091 A-1法 区分3適合
- ・ノンハロゲン素材使用

### 使用方法

#### ①工場用扇風機の背面の汚れを落とす。


※汚れた状態ではフィルターがはがれやすくなります。

#### ②フィルターの剥離紙を切込み部から剥がしながら工場用扇風機のカバー背面に貼り付ける。


※モーター部のサイズに合わせて内径部にハサミ等で切込みを入れフィットさせてください。  
※外径の小さな扇風機に取り付ける場合は外径部をハサミ等でカットしてサイズを調整してください。

#### ③フィルターが汚れてきたら交換する。

※吸着したミストや粉塵でフィルターが黒ずみます。



### サイズ・形

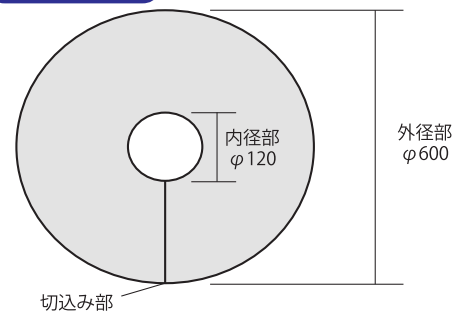

※写真はNUD500 (薄手タイプ) です。

材質: ポリエステル・ゴム系粘着剤

品名	品番	タイプ	標準風速	初期圧損	平均捕集効率	対応サイズ・厚さ	入数	定価(1枚当り)
工場扇用フィルター	ND500	厚手	1.5 m/s	24 pa	66.4 %	羽根径45cm*・4mm	20枚	17,500円 (875円)
粘着タイプ	NUD500	薄手	1.5 m/s	9 pa	27.6 %	羽根径45cm*・2mm	20枚	13,200円 (660円)

※ファンガードのサイズは直径500mmまで対応。

■製造元

 株式会社 橋本クロス

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町976  
TEL0749-72-3160 FAX0749-72-3996  
<http://www.hashimoto-cloth.com/>