Hashimoto Cloth

It's Ecology & Economy

製造元

株式会社 橋本クロス

本　　社／〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町 976
TEL.0749-72-3160 FAX.0749-72-3996
IP.050-3540-7584

http://www.hashimoto-cloth.com

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。　※写真提供㈱フジキン
※価格には、消費税は含まれておりません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

2018年9月

VOL.
07

HASHIMOTO
CLOTH
CATALOG







Hashimoto Cloth

橋本クロス･総合カタログ

It's Ecology & Economy











株式会社 橋本クロス

www.hashimoto-cloth.com

こんなとこでもあそこでも。

汚れや水分の拭き取りなどに使用できるワイピングクロス。
クリーンルームで使用するワイピングクロス。
オイルミストから電子部品を守る制御盤フィルター・
エアーフィルター・モーターフィルター・カットフィルター。
油・水などを吸収させる油・液吸着材など様々な用途に対応できる
環境にやさしい商品を用意いたしました。
さあ、このまちで用途に合った
商品をみつけてください。



金属加工工場

ミラクルワイパー ……P4・5
パルパー ……P7
ハードワイプアルファ ……P8
ハードワイプ ……P8
RPワイプ ……P9
エコノミーワイパー ……P9
パルパーライト ……P9
トリックス ……P9
オイルクリーン ……P14
エアーフィルター2 ……P24・25
制御盤フィルターエコノミータイプ‥P26
モーター・カットフィルター‥P28・P29
工場扇用フィルター ……P32
オイルパッド ……P34
オイルシート ……P35・36
オイルチューブ ……P36
オイルフレーク ……P37
浮上油キャッチャー ……P37
メッシュバッグ ……P38

水産加工工場

ミラクルワイパー ……P4・5
パルパー ……P7
ハードワイプ ……P8
RPワイプ ……P9
除菌ワイパー各種 ……P15
除菌パウチ ……P15
吸水パッド ……P37

印刷工場

ミラクルワイパー ……P4・5
パルパー ……P7
ハードワイプアルファ ……P8
RPワイプ ……P9
クリント ……P11
エアーフィルター2 ……P24・25
制御盤フィルターエコノミータイプ・P26
オイルパッド ……P34
オイルチューブ ……P36

食品工場

ミラクルワイパー ……P4・5
パルパー ……P7
ハードワイプアルファ ……P8
ハードワイプ ……P8
RPワイプ ……P9
エコノミーワイパー ……P9
トリックス ……P9
ウェットワイパードライタイプ ‥P13
除菌ワイパー各種 ……P15
除菌パウチ ……P15
カウンタークロス ……P16
フードクロス ……P17
Sホルダー ……P18
2PLY不織布マスク ……P18
HC粘着マット ……P18
吸水パッド ……P37

スーパー・外食産業

ミラクルワイパー ……P4・5
パルパー ……P7
ハードワイプアルファ ……P8
RPワイプ ……P9
カウンタークロス ……P16
チェックロス ……P17
フードクロス ……P17
ウェットワイパードライタイプ ‥P13
除菌ワイパー各種 ……P15
2PLY不織布マスク ……P18
HC粘着マット ……P18
ドライダスターロール・HCスタンドモップ‥P38

半導体・液晶工場

クリーンニット・マイクロニット ‥P10
HC粘着マット ……P11
ラボクリーン ……P12
実装用ロールワイパー ……P20

自動車整備工場

ミラクルワイパー ……P4・5
パルパー ……P7
ハードワイプアルファ ……P8
ハードワイプ ……P8
RPワイプ ……P9
パルパーライト ……P9
トリックス ……P9
メルティ ……P9
ミクロンワイパー ……P12
工場扇用フィルター ……P32
オイルパッド ……P34
オイルシート ……P35・36
整備用シートカバー ……P38

製薬工場

スーパークリーン ……P10
クリーンニット・マイクロニット‥P10
テンセル100 ……P11
クリント ……P11
HC粘着マット ……P11

ワイピングクロス
用途別ラインナップ

LINEUP

橋本クロスのワイピングクロスは環境に配慮した
多種多様な素材を使用した製品をご用意しています。
用途にあった製品をお選びいただけます。

大まかな拭き取り



パルパーライト
薄手ローコストワイパー
再生紙100%使用
掲載ページ→P9



エコノミーワイパー
薄手ローコストワイパー
掲載ページ→P9



パルパー
強度ある厚手ローコスト
紙ワイパー
掲載ページ→P7



トリックス
ソフトタイプ
厚手紙ワイパー
掲載ページ→P9



RPワイプ
ソフトタイプ
厚手紙ワイパー
掲載ページ→P9



ハードワイプ・ハードワイプアルファ
耐摩耗性の
高い不織布ワイパー
掲載ページ→P8



メルティ
極細ポリプロピレン100%
不織布ワイパー
掲載ページ→P9



ミラクルワイパー
綿100%不織布ワイパー
掲載ページ→P5



ミクロンワイパー（タオルタイプ）
ミクロの極細ポリエステル繊維
掲載ページ→P12



ミクロンワイパー（セームタイプ）
ミクロの極細
ポリエステル繊維
掲載ページ→P12

仕上げ拭き


※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

ミラクルワイパー®

地球に優しい純粋コットン100%。
接着剤を一切使用せず、水の力だけで
綿繊維を絡めてシートを製造しました。

綿100%
不織布



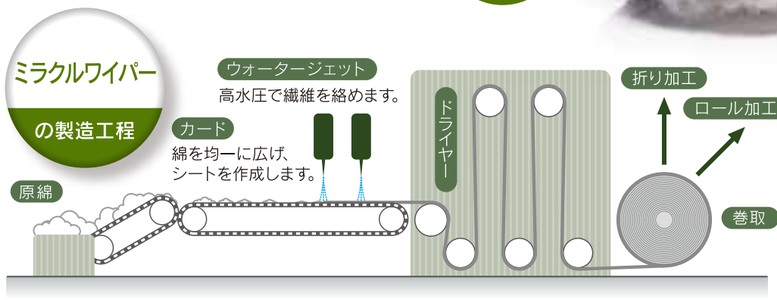

製法

カード
綿繊維をうすく引き伸ばしながら、柔らかなシートをつくります。

ウォータージェット
針の先ぐらいの大きさのノズルより、何度もろ過された水をシートに高圧であて、繊維どうしを絡めながら、強度のあるシートに仕上げます。

なぜ昔からウエスといえば綿100%が1番？



ミラクルワイパーの拭き取り実験。写真上がミラクルワイパー。写真下が従来の布ウエス。明らかに吸収力が違います。

綿の繊維は中空構造になっており、汚れを中空部分に閉じ込める性質があります。拭き取りの効果が高く、吸収力が高いのも綿にしかない繊維構造ならではといえます。

- ■液体を含んでも強度が落ちません。
- ■接着剤や化学物質を使用していないため、アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
- ■化学繊維と異なり熱に対して溶解せず、分解点が400℃と非常に高いため、高熱部に使用しても拭き取るものに付着しません。
- ■土に埋めておくと、常温（約20℃）でバクテリアにより2～4週間で完全に生分解します。
- ■原料の綿花は、毎年栽培される緑化植物のため、森林破壊がありません。
- ■綿繊維は中空構造のため、弾力があり柔らかいので拭き取るものを傷つけません。
- ■焼却しても有毒ガスの発生がなく、また二酸化炭素の排出量も化学繊維と比べ3分の1以下ですみます。

■綿とポリプロピレンの燃焼生成ガス分析および燃焼カロリー分析

試験項目	綿	ポリプロピレン	検出限界
二酸化炭素（Wt%）	145.7	292.2	—
塩化水素（mg/g）	不検出	0.1	0.1
硫黄酸化物（mg/g）	不検出	不検出	0.1
窒素酸化物（mg/g）	1.9	3.9	—
燃焼残灰（Wt%）	0.2	0.6	—
燃焼カロリー（cal/g）	3.693	10.768	—

ミラクルワイパー®プラス



MP100/MP200【4ツ折タイプ】

吸収性の高いコットンに機能性繊維をプラスした高機能ワイパーです。

特長 **吸収力が高いコットンにかきとり性の良い極細分割繊維を混合したワイパーです。吸水性・吸油性が高く、分割繊維が非常に高いワイピング性を発揮します。大まかな拭取りから仕上げ拭きまで幅広い用途で使用できます。**

■素材:コットン＋ポリエステル極細繊維

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
MP100（中厚手）	275×400	100枚×6袋（600枚）
MP200（ 厚 手 ）	280×400	50枚×18袋（900枚）

ミラクルワイパー

US45
【4ッ折タイプ（薄手）】



特長 **ソフトな風合いの薄手タイプのワイパーです。手になじみが良く、微細な部分の汚れも残さずきれいに拭き取ります。**

用途 製品の仕上げ拭きに。
機械整備時の微細な部分の拭き取り作業に。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
US45	300×400	100枚×8袋（800枚）

US100
【4ッ折タイプ（中厚手）】



特長 **ミラクルワイパーのスタンダード品です。生地に程良い厚さがある中厚手タイプで、作業中のおおまかな拭き取りから製品の仕上げ拭きまで幅広い用途で使用できます。**

用途 製品の仕上げ拭きに。溶剤をつけての拭き取り作業に。
熱をもった部分の拭き取りに。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
US100	300×400	100枚×6袋（600枚）

US200
【4ツ折タイプ（厚手）】



特長 **丈夫で手にもったボリューム感がある厚手タイプのワイパーです。熱をもった部分の拭き取り作業も安心してできます。水分や油汚れなどを網目状の生地がしっかりと拭き取ります。**

用途 熱をもった食品機器や印刷機の拭き取り作業に。
食品工場での水分の拭き取りに。機械のメンテナンスに。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
US200	270×400	50枚×18袋（900枚）

US02P
【2ツ折タイプ（中厚手）】



特長 **US100と比べてよりソフトな風合いの2ツ折タイプです。4ツ折ワイパーを広げずに使用している現場では、コスト・廃棄物の大幅な削減ができます。**

用途 製品の仕上げ拭きに。残留物質の気になる拭き取り作業に。
溶剤をつけての拭き取り作業に。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
US02P	200×400	200枚×12袋（2,400枚）

USR40
USR60
USR80
【ロールタイプ】



特長 **ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。**

用途 薄手タイプは、製品の仕上げ拭きなどに。中厚手タイプは、日々の作業で発生する拭き取り作業などに。厚手タイプは熱をもった部分の拭き取り作業などに。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
USR40（薄　手）	280×400	500枚×2ロール（1,000枚）
USR60（中厚手）	280×400	370枚×2ロール　（740枚）
USR80（厚　手）	280×400	300枚×2ロール　（600枚）

P8 ※ロールタイプ対応フロアスタンドについての詳細は8ページをご覧ください。

UP2840
【ホップアップタイプ（中厚手）】



特長 **ティッシュのように1枚ずつ簡単に取れるポップアップタイプです。ワイパーにはミシン目が入っていないので、ワイパーの端から毛羽が出る心配がなく、様々な現場で安心してご使用出来ます。**

用途 製品の仕上げ拭きに。
熱をもった部分の拭き取りに。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
UP2840（中厚手）	275×400	150枚×6袋（900枚）




【ロールタイプ対応】
フロアスタンド
詳しくは8ページをご覧ください。

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

パルパー

ファイバーを極めた繊維メーカーの発想から生まれた
今までにない強度とボリュームを実現したローコスト紙ワイパー。

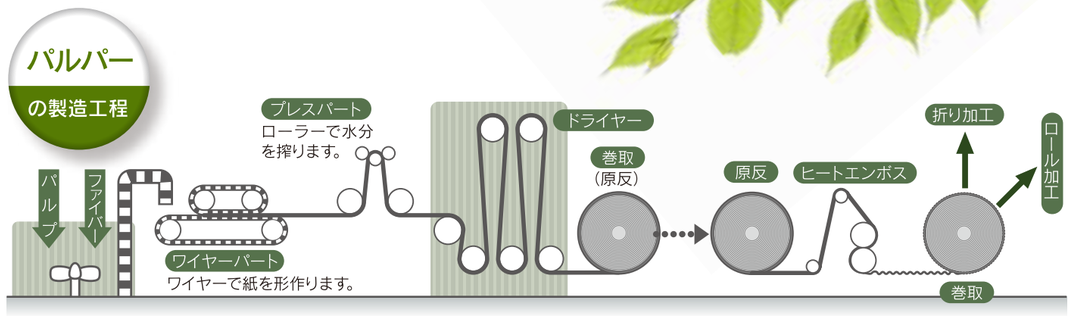

特長

■パルパー素材の1つであるパルプは、木をほぐして出る繊維を集めたもので、主に針葉樹または広葉樹を原料として製造されます。パルパーには、針葉樹を原料としたパルプを使用しています。針葉樹の繊維は太く、長いため、強度がある破れにくいものを作ることができます。一方で広葉樹の繊維は細く、短いため、キメが細かくて表面がなめらかなものを作ることができます。


■反発力のあるファイバーを製紙時に混入しているため、水分を含んでも従来の紙ワイパーのように縮まないため作業効率を損ないません。

■3枚のシートを200℃の熱で圧着し、強度を上げています。強度を上げることで、従来の紙ワイパーより破れにくくなり、ワイパーの使用枚数を少なく抑えることができ、コスト削減ができます。

■パルパーのホワイトタイプはポリパック包装のため食品工場でも安心してご使用いただけます。
（厚生省告示第370号・環食第244号適合。）


■紙ウエス従来品と「パルパー」の強度比較

通常の紙ウエス

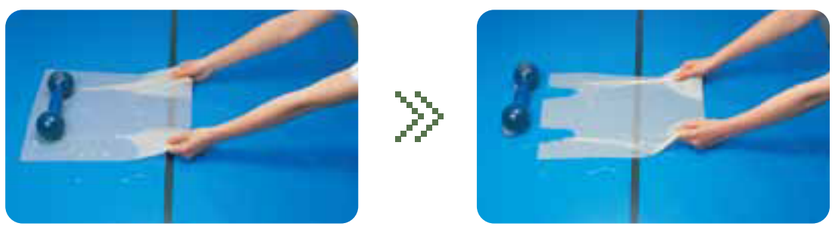

水分をたっぷり吸収させた状態の紙ウエスに3kgの鉄アレーを置き、ゆっくりと引っ張ります。すると、通常の紙ウエスは引き出した時点で破れ、鉄アレーは動きません（写真上）。パルパーの場合、鉄アレーを2倍の6kgをおいても破れず、非常に強度が高いのがわかります（写真下）。

パルパー

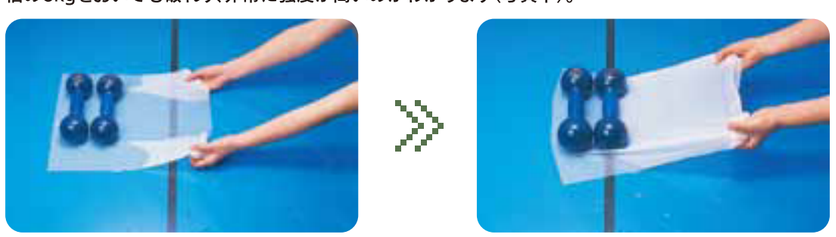

P280
【4ツ折タイプ】



特長 エンボス加工により吸収スピードが速く、破れにくいワイパーです。手のひらサイズで、片手でさっと拭き取り作業ができます。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
P280	270×400	52枚×24袋（1,248枚）

P350
【4ツ折タイプ】



特長 一回り大きなLタイプのワイパーです。広範囲の拭き取り作業も1枚で十分対応でき、ワイパーの使用枚数を少なくおさえることができます。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
P350	350×400	50枚×16袋（800枚）

P460
【4ツ折タイプ】



特長 さらに大きなLLタイプのワイパーです。シートの大きさをいかして、拭き取り作業だけでなく吸水シートや緩衝材としても使用できます。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
P460	460×400	50枚×12袋（600枚）

P175
【2ツ折タイプ】



特長 工具や機械についた汚れのおおまかな拭き取りに最適な2ッ折タイプです。特に4ッ折ワイパーを広げずに使用している現場では、パルパーのすぐれた強度によりコスト・破棄物の大幅な削減ができます。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
P175	175×400	100枚×16袋（1,600枚）



パルパーの表面拡大

パルパーの吸収スピードが速い理由はエンボス加工にあります。この凸凹により、吸収面積が飛躍的に大きくなるため、水・油等の液体をすばやく吸収します。

PR58 PR30
【ロールタイプ】



特長 切り取りやすいミシン目付きのロールタイプです。必要な分だけカットでき、取り過ぎる心配がありません。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
PR58	265×400	580枚×2ロール（1,160枚）
PR30	265×400	300枚×4ロール（1,200枚）

P8 ※ロールタイプ対応フロアスタンドについての詳細は8ページをご覧ください。

※使用上の注意・・・精密分野での拭き取り作業にはご使用できません。

PP2840 PP1740
【ポップアップタイプ】



特長 ティッシュのように1枚ずつ片手で簡単に取れるポップアップタイプです。ワイパーにはミシン目が入っていないので、ワイパーの切れ目から毛羽が出る心配がなく、食品工場などでもご使用いただけます。

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
PP2840	280×400	100枚×12袋（1,200枚）
PP1740	175×400	100枚×18袋（1,800枚）

その他のワイピングクロス&アイテム

ハードワイプアルファ
（パルプ繊維+ポリプロピレン不織布）

布のようなしなやかさと
強度を実現した不織布ワイパー

NEW



特長 **布のようにしなやかで強度があり、パルプ素材ならではの吸収性の高い不織布ワイパーです。毛羽立ちが少なく、液体を含ませても強度が落ちない為、水・溶剤を使用したワイピングにも最適です。布ウエスを日常的に使用されている現場では、本品に置き換えることで、ウエスの選別の手間や使用できないウエスの無駄を抑えることができ経済的です。**

用途 金属加工、自動車工場等、製造業全般での拭取りに。
印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。
装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。
食品工場・フードサービスでのワイピングに。
自動車整備工場等のサービス現場でのワイピングに。

【4ツ折タイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
AL660(薄　手)	300×340	65枚×18袋(1170枚)
AL770(中厚手)	300×340	60枚×18袋(1080枚)
AL880(厚　手)	300×340	60枚×12袋　(720枚)

ハードワイプ
（パルプ繊維＋ポリエステル不織布）

耐摩耗性を追求し、
サイズバリエーションが豊富な不織布ワイパー。



特長 **耐摩耗性に優れたワイパーで、拭き取り面に毛羽を残しません。また、液体を含んでも強度が落ちません。手のひらサイズから大判サイズまで豊富なバリエーションを取りそろえ、用途に合わせて様々な現場で使用できます。**

用途 溶剤を付けての清掃作業や機械のメンテナンス作業に。
工場での油分の拭き取り作業に。

【4ツ折タイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
S250	250×300	50枚×36袋(1,800枚)
A300	300×390	50枚×24袋(1,200枚)
AX400	380×390	50枚×18袋　(900枚)
AZ500	480×390	50枚×12袋　(600枚)

【ロールタイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
HDR48	280×380	480枚×2ロール(960枚)

フロアスタンド



特長 **ロールタイプのワイピングクロスをセットし使用することで、取り出しやすく管理が容易になります。**

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
FS-20	W440×D440×H850	1台

RPワイプ
（パルプ繊維+レーヨン不織布）

パルプとレーヨン繊維で吸収性と
強度を実現した不織布ワイパー

NEW

特長 **吸収性に富んだパルプ繊維にレーヨン繊維をプラスした強度のある不織布ワイパーです。従来の紙ワイパーでは強度が足りずに使えなかった溶剤を使用した拭取りや、製品の粗拭き、油脂類の拭取りや吸収、各種工場でのふき取り作業など等マルチに使えます。また、食品衛生法※に適合した安心安全な素材で、食品工場での拭取り作業にもおすすめのワイピングクロスです。**※厚生省告示第370号適合

用途 機械の・金属加工、自動車工場など各種製造業での製品の粗拭きに。
溶剤を付けての清掃作業や機械のメンテナンス作業に。
作業中に発生する水分・油分の拭取りに。
食品工場での拭き取り、機器の清掃に。
食品工場での食材の水分の吸収、水切り等に。

【4ツ折タイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
RP2938	287×380	50枚×18袋(900枚)

【ロールタイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
RPR2940	287×400	580枚×2ロール(1,160枚)

※ご使用の際はフロアスタンドFS-20(別売)をお求めいただくと便利です。P08参照





エコノミーワイパー表面

エコノミーワイパー
（パルプ100%）

手持ちのボリューム感と吸収性に優れた
ローコストワイパー。

特長 **吸収性に優れたパルプ100%素材のローコストワイパーです。生地が3枚重ねになっており、丈夫で手持ちのボリューム感があります。**

用途 機械の整備や製品の粗拭きに。
作業中に発生する油分・水分の拭き取りに。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
EW3334	330×340	50枚×24袋(1,200枚)

トリックス
（パルプエアレード不織布）

パルプ不織布を使用した
紙ワイパー。



特長 **手持ちのボリューム感に優れたパルプ素材のワイパーです。**

【ホップアップタイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
HVP3040	300×400	150枚×9袋(1,350枚)



メルティ
（ポリプロピレン不織布）

耐薬品性と吸収性に優れた
ポリプロピレン不織布ワイパー。

※軟化点　約130℃／融　点　約135℃

メルティ表面

特長 **メルトブローン製法による極細繊維を特殊加工したポリプロピレンワイパーです。比重が軽いので水に浮き、耐薬品性・汚れ落とし性・吸水・吸油スピードに優れています。**

【4 ッ折タイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
W3136	300×360	50枚×15袋(750枚)



パルパーライト
（再生紙100%）

手軽にティッシュ感覚で使用できる
100%再生紙ローコストワイパー。

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

特長 **環境に配慮した100%再生紙のローコストワイパーです。ポップアップタイプはティッシュ感覚で手軽に使用ができ、手拭きなどに最適です。ロールタイプはミシン目が付いているので、切り取りやすく、工具についた汚れの拭き取りなどに使用できます。**

【ホップアップタイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
PL200	225×220	200枚×25袋(5,000枚)

【ロールタイプ】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
PLR100	260×420	1,000枚×2ロール(2,000枚)

クリーンエリア用ワイパー&アイテム



多様化するクリーンエリアに対応するワイパー。
クラス100に対応したニットタイプと発塵の少ない不織布製ワイパーを中心に、
幅広いニーズにこたえる14アイテムと清浄度管理に必須の粘着マットや
不織布製モップをラインナップ。

クリーンニット(ポリエステル)



特長 ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。アルコールや各種溶剤を使用した拭取りに適しています。端面ヒートカット処理を施しクリーンクラス100対応。クリーンレベルの高いエリアでの使用にも適しています。

【クリーンニット】クラス100対応

品　番	サイズ(in)	ケース入数(総数)
CN9×9	9×9	100枚×10袋 (1,000枚)
CN6×6	6×6	75枚×2×10袋(1,500枚)
CN9×9S	9×9	100枚× 1袋 (100枚)
CN6×6S	6×6	75枚×2×1袋(150枚)

マイクロニット(超極細繊維)

特長 ポリエステルを高密度に編み上げ、拭取り性能が高く、吸収力に優れています。耐薬品性も高く、アルコールやその他溶剤等を使用した拭取りに最適です。端面ヒートカット処理を施しクリーンクラス100対応。クリーンレベルの高いエリアでの使用にも適しています。

【マイクロユニットU(薄手)】クラス100対応

品　番	サイズ(in)	ケース入数(総数)
UMN9×9	9×9	75枚×2×10袋(1,500枚)
UMN6×6	6×6	75枚×2×10袋(1,500枚)
UMN9×9S	9×9	75枚×2×1袋(150枚)
UMN6×6S	6×6	75枚×2×1袋(150枚)

【マイクロユニットA(厚手)】クラス100対応

品　番	サイズ(in)	ケース入数(総数)
AMU9×9	9×9	100枚×10袋 (1,000枚)
AMU6×6	6×6	75枚×2×10袋(1,500枚)
AMU9×9S	9×9	100枚× 1袋 (100枚)
AMU6×6S	6×6	75枚×2×1袋(150枚)

スーパークリーン(テンセル+レーヨン)



特長 縦と横の強度のバランスが優れ、発塵の少ないワイピングクロスです。クリーンルーム内やほこりを嫌う作業に最適です。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
N2325	230×250	100枚×30袋(3,000枚)



特長 N2325の2ツ折タイプ。2ツ折にすることにより、折りたたんだときの嵩を薄くし、作業性を向上。4ツ折のものと比べ薄く微細な部分も拭き取りやすくなりました。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
N0725	70×250	150枚×30袋(4,500枚)

クリーンエリア用ワイパー

クリーン度に応じてお選びいただけます。



クリント
(コットン100%)



特長 コットン100%でソフトな風合いの為、傷つきやすい部分の拭取りに適しています。製造に一切の化学物質を使用していない為、イオンや不純物の溶出が無く、各種溶剤に安心して使用できます。天然繊維の為、静電気の発生が少なく吸収性・保液性に優れており各種液体の吸収に最適です。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
UW1	220×250	100枚×30袋(3,000枚)
U2525	250×250	100枚×30袋(3,000枚)

テンセル100
(テンセル100%)



特長 強度のあるテンセル繊維を使用することで、大幅に自己発塵が少なくなりました。他のセルロース系素材と比べて保液量を向上しています。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
TN100	230×250	100枚×30袋(3,000枚)


ライトクリーン
(レーヨン)



特長 レーヨン繊維を使用した不織布ワイパーです。自己発塵が少なく、経済性に優れています。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
NN2525	250×250	100枚×30袋(3,000枚)

HC粘着マット

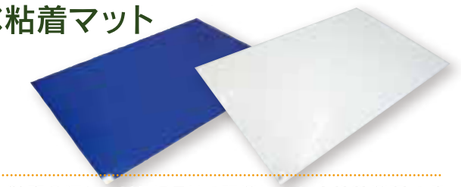

特長 靴底の汚れ、チリ・ほこりを吸着します。水性粘着剤を使用し環境に配慮しています。枚数管理に便利な連番タック付です。

用途 クリーンルームなど、清浄度管理の必要な場所に。

品　番	色	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
NMT-30B	ブルー	600×900	30枚×10冊(300枚)
NMT-30W	ホワイト	600×900	30枚×10冊(300枚)
NMT-30B(大)	ブルー	600×1200	30枚×10冊(300枚)
NMT-30W(大)	ホワイト	600×1200	30枚×10冊(300枚)

ドライダスターロール HCスタンドモップ



特長 クリーンルーム内の床面清掃に使用できる使い捨てダスターとモップです。モップは柄が自立する構造で作業性を損ないません。

【ドライダスターロール】

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	対応モップサイズ
DR4990	200×490	90枚×4個入(360枚)	45cm
DR6980	200×690	80枚×4個入(320枚)	60cm
DR9955	200×990	55枚×4個入(220枚)	90cm

■材質／ダスター:ポリエステル不織布　箱:紙
※DR4990は市販のモップ(45cmサイズ)にてご使用ください。

【HCスタンドモップ】

品　番	サイズ(mm)	入数
STM-60	全長:1470 頭:W600×D120	1台
STM-90	全長:1470 頭:W900×D120	1台

■材質／柄・ヘッド:アルミニウム　クリップ等:ポリプロピレン

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

ラボクリーン



ラボクリーン
(パルプ100%)

凹凸面を拭いても
破れないティッシュワイパー。

特長 クリーム半田等、粘度のある液体をふき取っても破れにくくしました。圧縮挿入機の導入により、入数を従来の200枚から250枚にしたことで、空箱のゴミを20%削減できます。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
RC1120	110×200	250枚×72個(18,000枚)

テープはぎ取りによる「ラボクリーン」の強度試験

■同等のティッシュワイパー



平面に広げたクロスに強力接着テープを貼り付け、ゆっくりとはがしてみると、同等の製品はクロスが破れてしまった。ラボクリーンは、少々繊維の剥がれが見えるものの、まったく破れは生じていない。

■ラボクリーン



ミクロンワイパー®

ミクロの極細ポリエステル繊維で汚れをかきおとす。

MSB34

セームタイプ



特長 表面を起毛し、ソフトにしたセームタイプ。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数
MSB34	300×400	10枚

MW35 タオルタイプ



特長 ミクロの繊維が汚れをかきおとします。吸収性に優れソフトな風合いのタオル地ワイパーです。用途によって使い分けが出来るように4色(ブルー・ピンク・イエロー・ホワイト)を用意しました。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数
MW35B(ブルー)	300×500	10枚
MW35P(ピンク)	300×500	10枚
MW35Y(イエロー)	300×500	10枚
MW35H(ホワイト)	300×500	10枚

マイクロファイバー不織布ワイパー

4ツ折タイプ



特長 超極細繊維が汚れをしっかり剥ぎ取ります。また、超極細繊維の毛細管現象により、非常に優れた吸収性があります。クロスレイヤー製法で繊維を絡め、高水圧で製造している為、縦横の強度と耐摩耗性は抜群です。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数
MF3533B(ブルー)	350×330	50枚×12袋(600枚)
MF3533P(ピンク)	350×330	50枚×12袋(600枚)

ウェットワイパー ドライタイプ 業務用

従来使用されている除菌用アルコール等を注入して、
ウェットワイパーとしてもご使用いただけます。

- 経済性 ・・・従来のスプレーを吹き付ける使用方法に比べ、液剤の使用量が大幅に減少します。
- 管　理 ・・・作業者毎による拭き取りムラが無くなり、衛生管理のマニュアル化が簡単に出来ます。
- 環　境 ・・・焼却しても有毒ガスの発生がなく、また二酸化炭素の排出量も化学繊維と比べ3分の1以下です。



ビッグウェットワイパー(ドライタイプ)

特長
- 接着剤不使用の綿100%素材です。
- 液剤を無駄なく使えます。
- 使用時には1枚1枚簡単に切り離せます。
- ドライ状態でも使用していただけます。
- 容器に取っ手が付いている為、持ち運びが容易です。

用途 一般工場、食品工場、製薬工場等の幅広い工場でお使いいただけます。プラスチック容器の為、屋外でも雨で濡れることなくドライ状態でお使いいただけます。

※水のみのご使用はカビ発生の原因となります。
※液剤量の目安:4ℓ～

タイプ	素　材	内容物	品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
中厚手	綿100%	容器2個付	BR60A	280×400	300枚×2本(600枚)
中厚手	綿100%	詰替用	BR60C	280×400	300枚×2本(600枚)
薄　手	綿100%	容器2個付	BR40A	280×400	450枚×2本(900枚)
薄　手	綿100%	詰替用	BR40C	280×400	450枚×2本(900枚)
付属品	ポリエチレン	ふ　た	FTB2	φ300×20	2個
付属品	ポリエチレン	バケツ	FTB3	φ300×360	2個

ウェットワイパー(ドライタイプ)



特長 ビッグウエットワイパーの小型タイプ。

用途 食品工場等でのHACCP(ハセップ)の運用に。

※水のみのご使用はカビ発生の原因となります。
※液剤量の目安:1ℓ～

タイプ	素　材	内容物	品　番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
中薄手	綿100%	詰替用	MU10	160×300	250枚×6本 (1,500枚)
中厚手	綿100%	詰替用	MA08	160×300	160枚×6本 (960枚)
中薄手	綿・ポリエステル	詰替用	TEC1630	160×300	250枚×6本 (1,500枚)
中薄手	レーヨン・ポリプロピレン	詰替用	NT1530	150×300	300枚×12本(3,600枚)
中薄手	レーヨン	詰替用	DT153028	150×300	280枚×12本(3,360枚)
付属品	ポリプロピレン	ふ　た	FWS5	φ180×10	4個
付属品	ポリプロピレン	バケツ	FWS6	φ180×200	4個

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

ウェットワイパー



乾いたワイパーで拭き取るよりも汚れを落とす力は格段に違います。
また、一度の拭き取りで用途に応じた各種効果が得られます。

オフィスクリーナー
（綿100%不織布）



特長 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。

用途 商談テーブル、机、ホワイトボードの清掃に。

■成分／エタノール・精製水

内容物	品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
容器入	OA01	160×300	250枚×4本（1,000枚）
詰替用	OA02	160×300	250枚×6本（1,500枚）

除電ウエットワイパー
（綿100%不織布）



特長 静電気の発生を抑える効果の高い帯電防止剤を配合し、拭き取り後の汚れの再付着を防ぎます。

用途 精密機器の拭き取り
プラスチック・アクリルの拭き取りに。

■成分／エタノール・帯電防止剤・精製水

内容物	品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
容器入	EB-35	160×300	250枚×4本（1,000枚）
詰替用	EB-36	160×300	250枚×6本（1,500枚）

オイルクリーン
（綿+ポリエステル不織布）



特長 汚れを落とす力の優れたコットンと強度に優れたポリエステルの複合不織布ですので、高強度でリントフリー性に優れます。

用途 ・金属部分の汚れ落としに。
・金型の拭き取りに。
・機械の掃除に。

■成分／エタノール・精製水

内容物	品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
容器入	AK30	160×300	250枚×4本（1,000枚）
詰替用	AK31	160×300	250枚×6本（1,500枚）

※金属部を拭き取り後は防錆剤を塗布して下さい。

オイルクリーンパウチ
（レーヨン不織布）



特長 ・簡単に持ち運べるコンパクトタイプ
・アルコールの蒸発を防ぐために、プラスチック製の蓋を使用しています。
・発塵の少ないポップアップタイプ

用途 ・金属の油汚れ落とし、金型の拭き取りに。
・機械の清掃に。出張メンテナンスに。
・機械の横に置いて作業者の手拭きに。

■成分／エタノール・精製水

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
AKS50	150×200	110枚×36袋（3,960枚）

※金属部を拭き取り後は防錆剤を塗布して下さい。

除菌ワイパー ノンアルコール
（レーヨン不織布）

NEW



特長 アルコールを使用していない為、手や肌荒れの心配がありません。また、含浸している成分は食品添加物等、安全性の高い成分のみを使用しています。また、消臭効果もあるため気になるニオイも抑えます。

用途 食品工場、病院・介護福祉施設、作業前の手指の除菌、施設内の除菌、器具などの除菌作業に。

■成分／有機酸　金属イオン

品番	内容物	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
NA56	容器入	150×300	280枚×4本（1,120枚）
NA57	詰替用	150×300	280枚×6本（1,680枚）

除菌パウチ
（レーヨン不織布）



特長 ・簡単に持ち運べるコンパクトタイプ
・アルコールの蒸発を防ぐために、プラスチック製の蓋を使用しています。
・発塵の少ないポップアップタイプ

用途 食品工場・製薬工場・医療機器・動物病院での医療機器・自動販売機のメンテナンスに。

■成分／エタノール・乳酸・精製水

品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
PJ20	150×200	110枚×36袋（3,960枚）

除菌ワイパー
（綿100%不織布）



特長 さっとひと拭き、汚れも落とし簡単に除菌。アルコールは食品添加物としても使用できる安全なものを使用しています。

用途 食品工場のコンベアー、食品機器
食品用ショーケース・医療機器に。

■成分／エタノール・乳酸・精製水

内容物	品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
容器入	JB03	160×260	260枚×4本（1,040枚）
詰替用	JB04	160×260	260枚×6本（1,560枚）

除菌パウチ ノンアルコール
（レーヨン＋ポリエステル不織布）



NEW

特長 除菌ワイパーノンアルコールの持ち運びに便利なパウチタイプです。食品工場等での混入対策や、使い分けに便利なカラータイプを用意しました。

用途 食品工場、病院・介護福祉施設、作業前の手指の除菌、施設内の除菌、器具などの除菌作業に。

■成分／有機酸　金属イオン

品番	カラー	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
NJ11W	ホワイト	150×200	110枚×36袋（3,960枚）
NJ11B	ブルー	150×200	110枚×36袋（3,960枚）
NJ11P	ピンク	150×200	110枚×36袋（3,960枚）

除菌ワイパープラス
（綿100%不織布）



特長 ノロウイルスや食中毒の原因菌に対し、強い除菌（不活化）効果を持ち、様々な事業所での衛生管理にご利用いただけます。コットン100%の生地を使用しており、純白で清潔な除菌クロスです。

用途 食品加工工場、病院・介護福祉施設、食堂、救急車内・空港検疫所等での衛生管理

■成分／エタノール・乳酸・特殊カチオン性界面活性剤・精製水

内容物	品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
容器入	PV27	160×300	160枚×4本（640枚）
詰替用	PV28	160×300	160枚×6本（960枚）

除菌ワイパーライト
（レーヨン不織布）



特長 除菌ワイパーの効果はそのままにレーヨン素材の不織布を1本280枚巻にしたお徳用です。手指の除菌や日々の清掃作業などにおすすめです。

用途 食品工場・製薬工場での作業開始前の手の除菌に。

■成分／エタノール・乳酸・精製水

内容物	品　番	サイズ（mm）	ケース入数（総数）
容器入4個	HJ15	150×300	280枚× 4本（1,120枚）
詰替用	HJ16	150×300	280枚×12本（3,360枚）

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

食品産業用製品

食品産業の現場には安心・安全・信頼のおけるものを。
橋本クロスから提案する食品産業向けの製品です。



カウンタークロス



▲ボックスタイプ

特長 使い易さとコストパフォーマンスを両立させた高品位カウンタークロス。クロスレイヤー製法により縦横強度に優れ、また乾燥スピードも速く、雑菌繁殖が少ないので衛生的。カラー・サイズのバリエーションも豊富ですので、ご使用場所に応じた色分けなど、様々なシーンでの使い分けが可能です。

■安全性データ

試験項目		試験結果
材質試験	鉛	適合
	カドミウム	適合
溶出試験	重金属	適合
	蒸発残留物	適合
	水	適合
	4%酢酸	適合
	20%エタノール	適合
	ヘプタン	適合
	過マンガン酸カリウム消費量	適合
	アンチモン	適合
	ゲルマニウム	適合
蛍光物質	紫外線照射による蛍光の有無	なし

○試験先:財団法人化学技術戦略推進機構高分子試験・評価センター大阪事務所
○食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具または容器包装(平成18年厚生労働省告示第201号)
蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査方法について(昭和46年環第244号)

■抗菌性データ(黄色ぶどう球菌)

	一般綿布	当社カウンタークロス	
		洗濯0回	洗濯10回
初期植菌数	2.5×10^4		
18時間後	1.3×10^7	20以下	
殺菌活性値	−	3.1以下	
※静菌活性値	−	5.8以下	

■抗菌性データ(大腸菌)

	一般綿布	当社カウンタークロス	
		洗濯0回	洗濯10回
初期植菌数	2.0×10^4		
18時間後	2.7×10^7	20以下	
殺菌活性値	−	3.1以下	
※静菌活性値	−	6.1以下	

○試験先:財団法人日本紡績検査協会　近畿事務所
○JIS L1902定量試験(菌液吸収法)による。(但し、洗濯方法はJIS L0217 103号の試験方法による)
※静菌活性値が2.2以上の数値であれば抗菌効果ありと認められる。

1U/1Aシリーズ(ハーフサイズ)

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
1UP	ピンク	薄手	350×300	50枚×24袋(1200枚)
1UB	ブルー			
1UG	グリーン			
1UW	ホワイト			
1AP	ピンク	厚手		
1AB	ブルー			
1AG	グリーン			

2U/2Aシリーズ(レギュラーサイズ)

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
2UP	ピンク	薄手	350×600	100枚×9袋(900枚)
2UB	ブルー			
2UG	グリーン			
2UW	ホワイト			
2AP	ピンク	厚手		60枚×9袋(540枚)
2AB	ブルー			
2AG	グリーン			
2AW	ホワイト			

3U/3Aシリーズ(ダブルサイズ)

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
3UP	ピンク	薄手	600×600	50枚×9袋(450枚)
3UB	ブルー			
3UG	グリーン			
3UW	ホワイト			
3AP	ピンク	厚手		30枚×9袋(270枚)
3AB	ブルー			
3AG	グリーン			
3AW	ホワイト			

S2Uシリーズ(レギュラーサイズ)

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
S2UP	ピンク	薄手	320×600	100枚×9袋(900枚)
S2UB	ブルー			
S2UG	グリーン			
S2UW	ホワイト			

BOXタイプ(レギュラーサイズ)

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
2UP(6BOX)	ピンク	薄手	350×600	100枚×6箱(600枚)
2UB(6BOX)	ブルー			
2UG(6BOX)	グリーン			
2UW(6BOX)	ホワイト			
2AP(6BOX)	ピンク	厚手		60枚×6箱(360枚)
2AB(6BOX)	ブルー			
2AG(6BOX)	グリーン			
2AW(6BOX)	ホワイト			

フードクロス

特長 さっとひと拭き、吸収スピード抜群の使い捨てワイパー。高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちしにくく、強度があります。食品素材と区別しやすいよう、ピンク・ブルー・グリーンの3色から選べます。



◀4つ折り・ロールタイプ



▲PUカラークロス

■ロール

品番	カラー	サイズ(mm)	ケース入数
NBR400P	ピンク	150×250	400枚×12本
NBR400B	ブルー	150×250	400枚×12本
NBR400G	グリーン	150×250	400枚×12本
KBR250	ブルー	170×300	250枚×12本

■4つ折り

品番	カラー	サイズ(mm)	ケース入数
NBO2625P	ピンク	260×250	100枚×30袋
NBO2625B	ブルー	260×250	100枚×30袋
NBO2625G	グリーン	260×250	100枚×30袋
NBO3530P	ピンク	350×300	100枚×24袋
NBO3530B	ブルー	350×300	100枚×24袋
NBO3530G	グリーン	350×300	100枚×24袋
KBO2525	ブルー	250×250	100枚×30袋
KBO3035	ブルー	300×350	100枚×20袋



▲KBR・KBOタイプ

■ポップアップ(PUカラークロス)

品番	カラー	サイズ(mm)	ケース入数
NP210P	ピンク	200×210	200枚×24袋
NP210B	ブルー	200×210	200枚×24袋
NP210G	グリーン	200×210	200枚×24袋

■ポップアップ(FPカラークロス)【NEW】

品番	カラー	サイズ(mm)	ケース入数
FP200P	ピンク	200×210	200枚×24袋
FP200B	ブルー	200×210	200枚×24袋

素材パルプ+ポリプロピレン不織布
※FPカラークロスは塩素系の液剤に浸すと色落ちの原因となりますので、使用はお控えください。



▲FPカラークロス



チェックロス

特長 チェック柄のポップなデザインのカウンタークロスです。飲食店やフードコートなどのスペースでオシャレにご使用出来ます。またカラーバリエーションも4色ありますので、ノベルティ用としても最適です。

HT-2Aシリーズ(レギュラーサイズ)

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
HT-2AP	ピンク	厚手	350×600	60枚×9袋(540枚)
HT-2AB	ブルー			
HT-2AG	グリーン			
HT-2AY	イエロー			

2PLY不織布マスク 横長ワイドタイプ



特長 通常タイプよりも左右に4cm長く、肌の露出がより少ないワイドサイズです。耳掛け・頭掛けタイプがあり、毛髪等の異物混入対策に有効です。

横幅21cm

品　番	タイプ	カラー	ケース入数
HS102L-EL	2層／耳掛け	ホワイト	50枚×60箱 (3,000枚)
HS102LW-HL	2層／頭掛け		

2PLY不織布マスク



特長 長時間の使用でも呼吸がしやすいよう口元の空間とフィット感にこだわった2層タイプの不織布マスク。耳掛け・頭掛けの両タイプそれぞれにホワイト・ピンク・ブルーの3色ありますので、使い分けが可能です。

品　番	タイプ	カラー	ケース入数
HS102S-EL(W)	2層／耳掛け	ホワイト	50枚×40箱 (2,000枚)
HS102S-EL(P)		ピンク	
HS102S-EL(B)		ブルー	
HS102S-HL(W)	2層／頭掛け	ホワイト	50枚×40箱 (2,000枚)
HS102S-HL(P)		ピンク	
HS102S-HL(B)		ブルー	

Sホルダー



特長 片手でさっと取れ、作業性抜群。壁掛けタイプのため場所もとりません。密封容器のため、ワイパーを油煙・ホコリからガードします。繰り返し容器を使用するため梱包資材のゴミが最小限ですみます。

品　番	サイズ(mm)	ケース入数
SH10	φ180×270	1台

■対応ロールワイパー

品　番	材質	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
SEK1730B	パルプ	160×300	100枚×12ロール(1,200枚)
SKK2240	紙	210×400	300枚×12ロール(3,600枚)
KBR250	レーヨン	170×300	250枚×12ロール(3,000枚)

※壁面固定用のビス等は付属しません。

HC粘着マット

連番タック付



特長 粘着フィルムが靴底に付いた細かなチリや汚れをキャッチし、室内に持込みません。裏面も粘着タイプになっていますので、ベースマットなしでも固定設置できます。

品　番	色	サイズ(mm)	ケース入数(総数)
NMT-30B	ブルー	600×900	30枚×10冊(300枚)
NMT-30W	ホワイト	600×900	30枚×10冊(300枚)
NMT-30B(大)	ブルー	600×1200	30枚×10冊(300枚)
NMT-30W(大)	ホワイト	600×1200	30枚×10冊(300枚)

除菌ワイパー各種

※食品添加物として利用できる安全なアルコールを使用しています。

特長 作業台、食品機器、手指等日々の清掃・除菌にご利用頂けます。ボトルタイプとコンパクトなパウチタイプを用途に合わせてお選び下さい。



P15 ※除菌ワイパー各種についての詳細は15ページをご覧ください。

ミラクルワイパー US100



【4ツ折タイプ(中薄手)】

特長 接着剤や化学物質を使用していないためアルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。

P5 ※ミラクルワイパーについての詳細は5ページをご覧ください。

ハードワイプ S250/A300 AX400/AZ500



【4ツ折タイプ】

特長 耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。布のようなしなやかな風合いで、用途によって選べる4サイズあります。

P8 ※ハードワイプについての詳細は8ページをご覧ください。

パルパー P280



【4ツ折タイプ】

特長 耐水強度とボリュームを実現したローコスト紙ワイパー。

P7 ※パルパーについての詳細は7ページをご覧ください。

不織布製防災用品

災害発生時の避難所での衛生対策や帰宅困難者対策、多発するゲリラ豪雨に対する雨水侵入対策に。企業、自治体等での長期備蓄に対応できる不織布製防災用品を製造しています。



防災用 ウェットタオル

10年保証

特長 液剤と分けて保管することで最長10年間保存が可能になりました。使い捨てで衛生的。300mm×700mmの超大判サイズで、災害時のお風呂代わりの身体拭きにも使えます。

■材質:レーヨン不織布、清拭用液剤

品　番	シートサイズ(mm)	梱包サイズ(mm)	ケース入数
BT250	300×700	300×700×500	250枚

※受注生産商品です。



◀使用例

防災備蓄用トイレセット

特長 既存の洋式トイレにセットして使用します。断水時(災害・事故等)に水なしで使用できるため、災害時の水の節約に役立ちます。使用後は紙おむつと同じ様に処分できます。

■セット内容:
排便袋(黒/PE)×100枚　吸収材×100パック
回収袋(白/PE)×10枚　使用説明書×1枚

■材質:パルプ・吸収ポリマー　ポリエチレン


品　番	梱包サイズ(mm)	ケース入数
ETS-10	330×230×320	100セット

クイック防水堤

特長 十分に吸水させた本品をドアやシャッターの前に置き、雨水などの浸入を防ぎます。さらに内側に設置してわずかな浸水をキャッチ。建物の外側・内側両方での設置が効果的です。工場・店舗・住宅等での軽微な浸水対策に。

■材質:パルプ・吸収ポリマー、不織布

品　番	サイズ(mm)	梱包サイズ(mm)	ケース入数
QB125330	1250×330	520×420×480	20枚

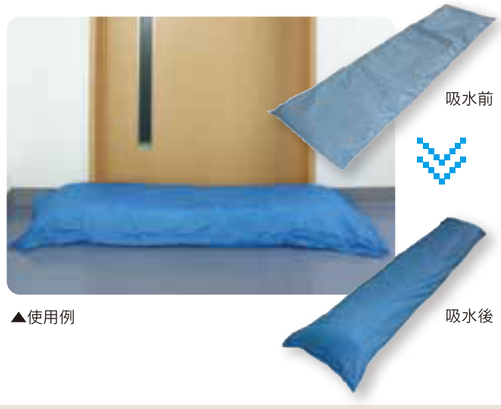

▲使用例

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

実装用ロールワイパー



拭き取り効果の高い不織布素材を使用しています。
縦と横の強度のバランスに優れています。
その他特注品の対応もいたします。

実装用ロールワイパー（テンセル+ポリプロピレン）


100本から特注品をお作り致します。
21ページのオーダーシートをコピーしてご使用ください。
※こちらのほかにもさまざまな生地を取り扱っておりますのでお問合せ下さい。

品　番	サイズ(mm)	紙管内径	ケース入数（総数）
TH100-270-18(厚手)	270×18M	38mm	20本
TH100-350-18(厚手)	350×18M	38mm	20本
TH100-480-18(厚手)	480×18M	38mm	20本
TH50-200-36	200×36M	38mm	40本
TH50-270-30	270×30M	38mm	20本
TH50-280-30	280×30M	38mm	20本
TH50-350-30	350×30M	38mm	20本
TH50-350-36	350×36M	38mm	20本
TH50-360-12	360×12M	38mm	30本
TH50-360-30	360×30M	38mm	20本
TH50-360-36	360×36M	38mm	20本
TH50-410-36	410×36M	38mm	20本
TH50-540-36	540×36M	38mm	20本
TH50-400-11	400×11M	1インチ	30本
TH50-350-42	350×42M	1インチ	20本
TH50-420-45	420×45M	1インチ	20本

ロールワイパーセイビングアタッチメント

ロールワイパーのコストダウンのご提案

特長
- ジョイントアタッチメントを取り付けることにより従来使用していなかった両端の無駄な部分を削減できコストダウンできます。
- 従来の紙管とは異なり樹脂管を使用することにより紙粉の異物混入を防止できます。
- ロールワイパーに使用している生地は耐摩耗性があり毛羽の出にくいテンセル＋ポリプロピレン生地を使用しています。

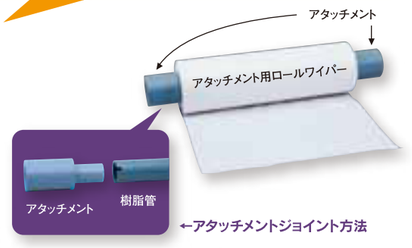

←アタッチメントジョイント方法

■アタッチメント

品　番	ケース入り数
A38-150-(270・280・350・360)	4本
A38-200-(350・360・410)	4本
A38-250-(350・360・410・540)	4本
A38-300-(410・540	4本

■アタッチメント用ロールワイパー

品　番	ロールサイズ	適用サイズ巾(mm)	ケース入り数
ATH50-150-36	150mm×36M	270・280・350・360	40本
ATH50-200-36	200mm×36M	350・360・410	40本
ATH50-250-36	250mm×36M	350・360・410・540	30本
ATH50-300-36	300mm×36M	410・540	30本

■アタッチメント品番の見方

例　A38-150-20

A38（対応印刷機のコアの内径）150（ロール巾）270（ロール巾）
（従来使用していた270巾のロール巾を150巾に変更した場合の例です。）

※紙管内径38mmの印刷機に対応
※他の紙管内径対応の印刷機についてはお問い合せをしてください。
※使用済みロールワイパーを再利用しご希望のサイズに断裁いたします。
（別途お見積）

自動ふき取り特注ロールワイパー

用途に応じた特注サイズ（スリット巾は15mm ～原反最大幅まで可能です。）と、基布の選定が可能です。



使用実例

- ステンレス板の鏡面仕上げ後の、水分の自動ふき取りロール。
- 携帯電話の電池の電解液を注入後、漏れた電解液の自動ふき取りロール。
- オフセット印刷のブランケットの自動ふき取りロール。
- クリーム半田印刷のメタルマスク自動ふき取りロール。
- 液晶ディスプレイ洗浄後の水分の自動ふき取り用ロール。
- 配電盤へのオイルミストの侵入防止フィルター。
- コンデンサーの余分な樹脂分の自動ふき取りロール。
- 排気ファンの塗料付着防止用ロールフィルター。
- スプレーフラクサー用フィルター。

主な使用素材

- テンセル＋ポリプロピレン・・・耐摩耗性と吸収力を重視した低発塵素材。縦横のバランスに優れます。
- 綿１００％　素　材・・・溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。吸収力抜群で、高い拭き取り力。
- 綿＋ポリエステル・・・吸収力のある綿をベースに、ポリエステルの繊維を混入し強度を向上させた素材です。
- 綿＋ポリエステル分割繊維・・・吸収力のある綿と汚れのかきとり性能に優れた極細繊維を混入し、それぞれの長所をあわせ持つ素材です。
- パルプ＋ポリエステル・・・吸水速度のあるパルプ繊維と、柔軟性のあるPETの混合品です。
- ポリエステル分離繊維・・・白色の極細繊維。クロスレイ製法により抜群の強度・吸水性を実現しました。


※こちらのほかにもさまざまな生地も取り揃えております。サンプルも送付いたしますのでお問合せ下さい。

オーダーシート　FAX:0749-72-3996

コピーしてお使いください

（株）橋本クロス宛

送信日　　年　　月　　日

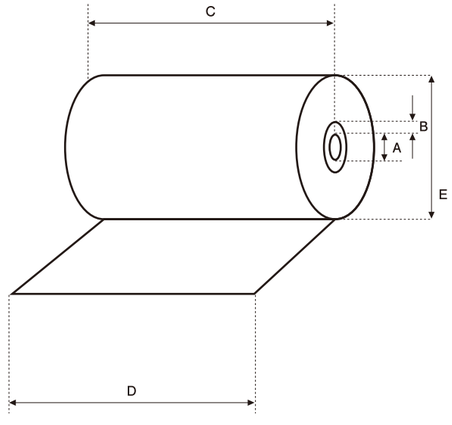

A: コア内径　□1インチ　□1.5インチ　□3インチ　□その他（　　）

B: コアの厚み　　mm　コアの材質　□紙管　□樹脂
コアの切込　□要（片側・両側）

C: コアの幅　　mm　コアの切込寸法　　mm　切込数　　ヶ所

D: ロール幅　　mm

E: ロール外径　　mm　巻長　　m

印刷機械製造メーカー（　　）

型　　番（　　）

貴社名　　ご担当者

〒
住所

TEL　　FAX

E-mail

※もれなくご記入のうえご返送ください。

フィルター製品の研究を通じて
環境にやさしいものづくりと
社会に貢献できる製品の提供を目指します。





橋本クロスでは水産用フィルターの研究として2015年からから
チョウザメ2000匹を養殖しています。
研究施設ではチョウザメの排出物を吸着させたフィルターにバイオ技術を応用する研究を、
クレソンの水耕栽培を通じて行っています。
このチョウザメには昨今、問題となっている外来魚をペレットに加工し餌として与えています。
また、近年減少している琵琶湖のテナガエビの産卵・ふ化、養殖も新たに始め、
かつての琵琶湖の生態系を取り戻すための取り組みも行っています。
橋本クロスはこうした研究開発を通じて社会に貢献できるモノづくりを目指します。


チョウザメの養殖池


クレソンの栽培実験


チョウザメ


オニテナガエビ



CLEAN ENERGY

当社の太陽光発電は130kWh。これは当社の年間使用電力量の2倍になる発電量です。発電した電気をそのまま使用するため、売電目的の発電よりエネルギーロスが少なく非常に効率的です。また社内の照明もすべてLEDを採用し、太陽光発電と合わせて約54トンのCO2削減（ブナの木4900本分のCO2消費量）に貢献しています。この環境にやさしいクリーンエネルギーから当社の製品は作られています。環境にやさしいモノづくり。環境にやさしい企業でありたい。橋本クロスはこう考えます。

制御盤フィルターシリーズは2003年の発売以来、
完全自社生産のメーカーだからこそできる品揃えで、
お客様の多様なニーズにお応えします。

HASHIMOTO CLOTH FILTER LINEUP

制御盤フィルター・エアーフィルターシリーズは当社の不織布加工メーカーとしてのノウハウを基に生まれました。2003年に当社が初めて開発・発売以来、日本のみならず海外でもご愛用頂いている販売累計220万本のベストセラー商品です。



Q&A お客様のギモンにお答えします。

Q 50枚巻と150巻、どちらが良いですか？

A エアフィルター2（50枚巻）は保液性が高く通気量が落ちしにくい為、フィルター1本が長持ちし経済的です。制御盤フィルターエコノミータイプ（150枚巻）は粉じん等の多い環境でこまめにフィルター交換をされたいというお声に対応したお徳用フィルターです。

Q 吸着後の通気量は落ちないのですか？

A エアフィルターは立体的な構造の不織布を使っているので、厚手ながら通気性と保液性を兼ね備えています。ミストを吸着した状態でも通気量が2割程度しか低下しないので、風量の大きな機器でも安心してご利用いただけます。

Q 安全性は十分ですか？

A 不織布メーカーとしてのノウハウを基に安全・安心な素材を採用しています。難燃性についてはJIS規格の基準に適合しており、安心してご利用いただけます。
（JIS L1091 A-法 区分3適合）

ご使用の環境、用途に合わせて、3タイプからお選びいただけます。

エアーフィルターⅡ
エアーフィルターコンパクトタイプ　狭い場所に

●オイルミストの多い現場に。
●コンプレッサーやオイルクーラーなどの大きな風量を必要とする機器に。
●制御盤、各種機器の冷却ユニットに。

オイルミストの多い現場に最適

P24.25

制御盤フィルター エコノミータイプ

●粉じんが多く、フィルターの清掃の頻度が多い現場に。
●制御盤、各種機器の冷却ユニットに。

制御盤、各種機器の冷却ユニットに。内部フィルターの清掃手間を軽減し、保全の見える化活動に有効です。粉じんが多い現場でこまめに取り換えができるように枚数を増量しコストを抑えました。制御盤フィルターⅡでロールの交換頻度が高かった現場におすすめです。

粉塵の多い現場に最適

P26

ワイドエアーフィルター

●従来品で対応できなかった大型の吸気口などに。
●コンプレッサーやオイルクーラーなど大きな風量を必要とする機器に。床置き型エアコンのプレフィルターに。

従来のサイズ（150～550mm巾）で対応できなかった大きな吸気口に対応。700・800・900・1000・1100幅とワイドに対応。

オイルミストの多い現場に最適

P27

※本カタログに掲載のサイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。 ※価格には、消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

エアーフィルターⅡ
エアーフィルター コンパクトタイプ

【オイルミスト対応】

実用新案登録 登録第3186179号 登録第3186136号

安全性
難燃性JIS L1091 A-1法
区分3適合品

経済的
厚手の生地で保液性UP
交換頻度減少

機器に配慮
吸気損失が
少ない素材使用

工具不要
マグネットで簡単取付
ミシン目で簡単カット

用途 工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット、コンプレッサー、制御盤用冷却ファン、電源用冷却ファン等の熱対策機器、エアコンの給気口



外付けで汚れが一目瞭然、保全の見える化活動になります。



使用後





特長 **1、経済性【厚手で長持ち】**

薄くした60枚巻で社内テストした結果、機器抵抗が大きく、交換頻度が多くなりました。50枚巻で厚手の立体構造フィルターにすることにより機器への抵抗を軽減し、保液性を向上させ、トータルコストダウンにつながりました。
50枚巻なので1週間で1枚交換した場合、約1年使用できます。

2、安全性

1. オイル吸着後も吸気の損失が少なく、機器に負担をかけません。
2. 難燃性の素材を使用(JIS L1091 A-1法　区分3適合)
3. ホルダーの磁石が電子機器に与える影響に配慮しています。

■エアーフィルターⅡ

素材	厚さ	標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
ポリエステル	0.4mm	2.5m/s	26pa	33.3%

■ホルダー付

品番	フィルタ幅寸法×長さ(ミシン目)(mm)	巻枚数・巻長	ホルダー寸法(mm) 横	縦	高さ	ケース入数(本)
A1550	150×200	50枚・10M	200	90	65	12
A2050	200×200		250			
A2550	250×200		300			
A3050	300×200		350			
A3550	350×200		400			
A4050	390×200		450			
A4650	460×200		510			6
A5550	550×200		600			

■詰替用

品番	ケース入数(本)	フィルタ幅寸法×長さ(ミシン目)(mm)
AT1550	12	150×200
AT2050		200×200
AT2550		250×200
AT3050		300×200
AT3550		350×200
AT4050		390×200
AT4650	6	460×200
AT5550		550×200

※ホルダー付1本に固定用マグネットが2本付属します。固定用マグネットが追加で必要な場合はご相談下さい。
※必ず吸気口より幅の広いサイズを選択してください。隙間からの吸気量が大きくなりミスト粉塵などが入り故障の原因になります。

取付け簡単、フィルター交換が容易なロール式

●工具不要、マグネットで簡単取付け。 ●ミシン目付のロールタイプなので汚れたら簡単に取替えができます。 ●外付けなので交換時期が見た目でわかります。


1.ホルダー裏側はマグネット


2.ホルダーを取り付ける。


3.フィルターを引き出す。


4.付属のマグネットでフィルターを固定

■保液試験データ　※試験片100㎜×100㎜


	保液前	保液後	保液量
エアーフィルターⅡ	0.43g	4.60g	4.17g
制御盤フィルターⅡ	0.22g	1.45g	1.23g
		保液量の差	3.39g

■風量損失試験データ

	吸着前 m/s	吸着後 m/s	低下率
エアーフィルターⅡ	8.2	6.5	21%
制御盤フィルターⅡ	7.8	3.8	51%

※当社コンプレッサーに取付け、オイル吸着前後の風速変化を比較。

■弊社コンプレッサにてオイル吸着後のフィルター前の風速変化を検証(当社比)

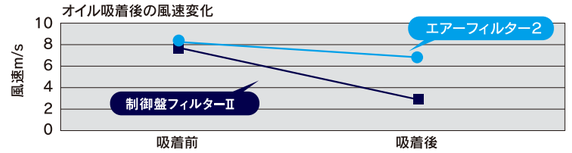

■難燃性　JIS L1091(繊維製品の燃焼性試験方法)A-1法(45℃ミクロバーナー法)において区分3

区分	1分加熱				着炎3秒後		
	燃焼面積(㎠)	残炎時間(秒)	残炎時間＋残じん時間(秒)	燃焼長さ(cm)	燃焼面積(㎠)	残炎時間(秒)	残炎時間＋残じん時間(秒)
3	30以下	3以下	5以下	20以下	30以下	3以下	5以下

■エアーフィルターコンパクトタイプ


※マグネットバーを2本追加で使用しています。



特長 取付場所の狭い所や、機器の構造上、
エアーフィルターⅡでは取付けられない場所に使用できます。

素材	厚さ	標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
ポリエステル	0.4mm	2.5m/s	26pa	33.3%



■ホルダー付

品番	フィルタ幅寸法×長さ(ミシン目)(mm)	巻枚数・巻長	ホルダー寸法(mm) 横	縦	高さ	ケース入数(本)
CA1538	150×200	38枚・7.6M	170	50	50	10
CA2038	200×200	38枚・7.6M	220			
CA2538	250×200	38枚・7.6M	270			
CA3045	300×200	45枚・9.0M	310	55	55	
CA3545	350×200	45枚・9.0M	370			
CA4050	390×200	50枚・10M	410	60	60	
CA5550	550×200	50枚・10M	560	65	65	5

■詰替用

品番	ケース入数(本)	フィルタ幅寸法×長さ(ミシン目)(mm)
CAT1538	10	150×200
CAT2038		200×200
CAT2538		250×200
CAT3045		300×200
CAT3545		350×200
CAT4050		390×200
CAT5550	5	550×200

※ホルダー付1本に固定用マグネットが2本付属します。固定用マグネットが追加で必要な場合はご相談下さい。
※必ず吸気口より幅の広いサイズを選択してください。隙間からの吸気量が大きくなりミスト粉塵などが入り故障の原因になります。

制御盤フィルター エコノミータイプ

【粉塵対応】

実用新案登録 登録第3186179号 登録第3186136号

安全性配慮
難燃性JIS L1091 A-1法
区分3適合品

150枚巻に増量
こまめなメンテナンス
を実現

熱対策機器の
粉塵侵入防止

工具不要
マグネットで簡単取付
ミシン目で簡単カット

用途 工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット、コンプレッサー、
制御盤用冷却ファン、電源用冷却ファン等の熱対策機器への粉じん侵入防止に。

1本当たりの巻枚数を増量。ロール1本の交換頻度も少なくなりお得な制御盤フィルターです。
粉塵が多くフィルターの交換頻度の多い工場に最適です。







特長 前モデル（制御盤フィルターⅡ）より、50枚増量の150枚巻で、交換頻度の多い工場では1ロールの使用時間が長くなり経済的です。難燃性、耐候性、耐薬品性に優れた素材で、強度があり、様々な現場で安心して使用できます。

■**難燃性** JIS L1091（繊維製品の燃焼性試験方法）A-1法（45℃ミクロバーナー法）において区分3

区分	1分加熱				着炎3秒後		
	燃焼面積（㎠）	残炎時間（秒）	残炎時間＋残じん時間（秒）	燃焼長さ（cm）	燃焼面積（㎠）	残炎時間（秒）	残炎時間＋残じん時間（秒）
3	30以下	3以下	5以下	20以下	30以下	3以下	5以下

素材	厚さ	標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
ポリエステル	0.1mm	2.5m/s	59pa	45.8%

■**ホルダー付**

品番	フィルタ幅寸法×長さ（ミシン目）（㎜）	巻枚数・巻長	ホルダー寸法（㎜）			ケース入数（本）
			横	縦	高さ	
E15150	150×200	150枚・30m	200	90	65	12
E20150	200×200	150枚・30m	250	90	65	12
E25150	250×200	150枚・30m	300	90	65	12
E30150	300×200	150枚・30m	350	90	65	12
E35150	350×200	150枚・30m	400	90	65	12
E40150	390×200	150枚・30m	450	90	65	12
E46150	460×200	150枚・30m	510	90	65	6
E55150	550×200	150枚・30m	600	90	65	6

※ホルダー付1本に固定用マグネットが2本付属します。固定用マグネットが追加で必要な場合はご相談下さい。
※必ず吸気口より幅の広いサイズを選択してください。隙間からの吸気量が大きくなりミスト粉塵などが入り故障の原因になります。

■**詰替用**

品番	ケース入数（本）	フィルタ幅寸法×長さ（ミシン目）（㎜）	巻枚数・巻長
ET15150	12	150×200	150枚・30m
ET20150	12	200×200	150枚・30m
ET25150	12	250×200	150枚・30m
ET30150	12	300×200	150枚・30m
ET35150	12	350×200	150枚・30m
ET40150	12	390×200	150枚・30m
ET46150	6	460×200	150枚・30m
ET55150	6	550×200	150枚・30m

ワイドエアーフィルター NEW

安全性配慮
難燃性JIS L1091 A-1法
区分3適合品


厚手で保液性に
優れた素材使用

既存フィルターの
清掃手間を軽減

見える化活動
外付けで汚れが
分かり易い

用途 床置き型室内空調機の吸気口
チラーの吸気口
大型機器の吸気口などに
エアーフィルターⅡで対応できなかった大きな吸気口に

特徴 難燃性の素材を使用（JIS L1091 A-1法　区分3適合）
厚手の生地なので保液性があり、特にオイルミストの多い現場では経済効果が発揮できます。オイル吸着後も吸気の損失が少なく、機器に負担をかけません。

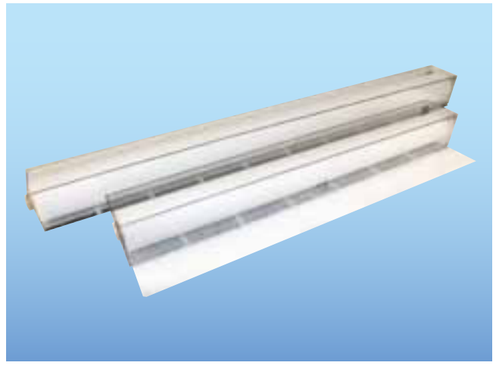



素材	厚さ	標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
ポリエステル	0.4mm	2.5m/s	26pa	33.3%

■**ワイドエアーフィルター**

品番	サイズ（幅mm×巻m）	入数（巻）
WAR7020	700×20	2
WAR8020	800×20	2
WAR9020	900×20	2
WAR10020	1000×20	2
WAR11020	1100×20	2

※小ロットで特注対応も可能です。

■**押えマグネット**

品番	サイズ（幅mm×巻m）	入数
L320	320	2本組
L370	370	2本組
L420	420	2本組
L480	480	2本組
L580	580	2本組

■**専用ホルダー**

品番	ホルダー寸法（㎜）			入数
	横	縦	高さ	
WAH70	714	84	86	1
WAH80	814	84	86	1
WAH90	914	84	86	1
WAH100	1014	84	86	1
WAH110	1114	84	86	1

フィルターの特注加工承ります

カタログに掲載のないサイズのフィルターを比較的小ロットにて特注加工致します。角型・丸型・ロール・厚さ等様々なサイズに対応致します。用途・既存使用品の有無等を合わせてお気軽にご相談下さい。**不織布加工メーカーとしてのノウハウを基にお客様のニーズに合ったフィルターをご提案致します。**

モーターフィルター/モーターフィルターII カバータイプ
カットフィルター

安全性配慮
難燃性JIS L1091 A-1法
区分3適合品

マジックテープで簡単取付 設備保全が簡単

豊富なサイズであらゆる機器に対応

カットフィルターはご希望のサイズでカットできます。特注加工対応

■モーターフィルター

特長 モーターカバーに合わせた厚手の円形状フィルター。
切削くず、粉塵、オイルミスト等の侵入を防ぎモーターの故障を防ぎます。

素材	厚さ	標準風速	初期圧損	残留粒子
ポリエステル+アクリル	8mm	2.0m/s	51Pa	120μm



品番	サイズ	入数(枚)
M100	φ100	100
M120	φ120	100
M150	φ150	100
M175	φ175	80
M200	φ200	80
M230	φ230	50
M260	φ260	50
M300	φ300	50
M350	φ350	30
M400	φ400	20

■10枚入りタイプ

品番	サイズ
M100S	φ100
M120S	φ120
M150S	φ150
M175S	φ175
M200S	φ200
M230S	φ230
M260S	φ260
M300S	φ300
M350S	φ350
M400S	φ400

■モーターフィルターII　カバータイプ

特長 機器ごとかぶせて、汚れ、切粉、粉塵、オイルミストの付着、侵入を防止。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。

素材	厚さ	残留粒子	耐熱温度
ポリプロピレン	0.22㎜	500μm	100℃



品番	サイズ	入数(枚)
MC170	φ120～φ170	100
MC220	φ170～φ220	100
MC300	φ220～φ300	100
MC350	φ300～φ350	100

■20枚入りタイプ

品番	サイズ
MC170S	φ120～φ170
MC220S	φ170～φ220
MC300S	φ220～φ300
MC350S	φ300～φ350

■素材:ポリプロピレン　厚さ:約0.22㎜　付属品:固定用輪ゴム

■カットフィルター

特長 外気処理や中性能プレフィルターとして使用できます。
オイルミスト、粉塵などの多い

素材	厚さ	標準風速	初期圧損	残留粒子	耐熱温度
ポリエステル+アクリル	8mm	2.0m/s	51Pa	120μm	170℃



品番	サイズ	入数(枚)
L2020	200×200	70
L3030	300×300	50
L4040	400×400	50
L5050	500×500	50
L6060	600×600	30
L7070	700×700	30
L8080	800×800	20
L10050	1000×500	20
L100100	1000×1000	10
L100200	1000×2000	5

■10枚入りタイプ

品番	サイズ
L2020S	200×200
L3030S	300×300
L4040S	400×400
L5050S	500×500
L6060S	600×600
L7070S	700×700
L8080S	800×800
L10050S	1000×500

※ご要望のサイズにカットいたします。
厚手(10㎜・15㎜・20㎜)もご用意できます。
詳しくは弊社までご相談下さい。



■マジックテープセット



用途 **モーターフィルター・カットフィルターの固定用に**

品番	セット内容	サイズmm	数量
MST-100	マジックテープ	20×20	100個
	オイルクリーンパウチ	150×200	110枚

モーターフィルター 粘着タイプ NEW
カットフィルター 粘着タイプ NEW

安全性配慮
難燃性JIS L1091 A-1法
区分3適合品

粘着加工でピタッと貼るだけ工具、付属品不要

圧力損失が低く捕集能力に優れています

カットフィルターはご希望のサイズでカットできます。特注加工対応

●モーターカバー内へのオイルミスト、粉じん、異物の侵入防止に。
●エアコン等の空調機器の吸気側プレフィルターとして、OA機器、制御機器内部へのオイルミスト、粉じんの侵入防止に。
●換気口のプレフィルターとして。



特長 裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。工具不要。圧力損失も少なく捕集効率もあり安心して使用できます。

使用方法
1 フィルター貼り付け部分の汚れ、油分等をよく拭取って下さい。
2 フィルターから剥離紙フィルムを剥がし粘着面側を吸気口に丁寧に貼り付けて下さい。
※貼付け時、フィルターをつまむように持ち、フィルターとフィルムをずらす様に力を加えると剥がし易くなります。
※天井部に貼り付ける際は十分に貼り付け面積を確保して下さい。

■厚手タイプ(NM・NLタイプ)


標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
1.5m/s	24pa	66.4%

■薄手タイプ(NUM・NULタイプ)

標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
1.5m/s	9pa	27.6%









※フィルターが汚れてきたら取替えて下さい。
※フィルターを取り外した際に、のり残りが発生しますが、市販のシールはがしや中性洗剤で拭取れます。給気量の多い機器、ファンカバーの無いものには使用しないで下さい。フィルターを巻込んだり加熱等により火災の原因になります。

■モーターフィルター粘着タイプ

品番	サイズ	厚さ(㎜)	入数
NM100	φ100	4	100
NM120	φ120	4	100
NM150	φ150	4	100
NM175	φ175	4	80
NM200	φ200	4	80
NM230	φ230	4	50
NM260	φ260	4	50
NM300	φ300	4	50
NM350	φ350	4	30
NM400	φ400	4	20

■モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

品番	サイズ	厚さ(㎜)	入数
NUM100	φ100	2	100
NUM120	φ120	2	100
NUM150	φ150	2	100
NUM175	φ175	2	80
NUM200	φ200	2	80
NUM230	φ230	2	50
NUM260	φ260	2	50
NUM300	φ300	2	50
NUM350	φ350	2	30
NUM400	φ400	2	20

■カットフィルター粘着タイプ

品番	サイズ	厚さ(㎜)	入数
NL2020	200×200	4	70
NL3030	300×300	4	50
NL4040	400×400	4	50
NL5050	500×500	4	50
NL6060	600×600	4	30

■カットフィルター粘着タイプ(薄手)

品番	サイズ	厚さ(㎜)	入数
NUL2020	200×200	2	70
NUL3030	300×300	2	50
NUL4040	400×400	2	50
NUL5050	500×500	2	50
NUL6060	600×600	2	30

■10枚入りタイプ

品番	サイズ	厚さ(㎜)
NM100S	φ100	4
NM120S	φ120	4
NM150S	φ150	4
NM175S	φ175	4
NM200S	φ200	4
NM230S	φ230	4
NM260S	φ260	4
NM300S	φ300	4
NM350S	φ350	4
NM400S	φ400	4

■10枚入りタイプ

品番	サイズ	厚さ(mm)
NUM100S	φ100	2
NUM120S	φ120	2
NUM150S	φ150	2
NUM175S	φ175	2
NUM200S	φ200	2
NUM230S	φ230	2
NUM260S	φ260	2
NUM300S	φ300	2
NUM350S	φ350	2
NUM400S	φ400	2

■10枚入りタイプ

品番	サイズ	厚さ(mm)
NL2020S	200×200	4
NL3030S	300×300	4
NL4040S	400×400	4
NL5050S	500×500	4
NL6060S	600×600	4

■10枚入りタイプ

品番	サイズ	厚さ(mm)
NUL2020S	200×200	2
NUL3030S	300×300	2
NUL4040S	400×400	2
NUL5050S	500×500	2
NUL6060S	600×600	2

抗菌エアフィルター 粘着タイプ NEW
カットフィルター 抗菌タイプ NEW

抗菌加工
微生物の繁殖を抑制


安全性配慮
難燃性JIS L1091 A-1法
区分3適合品

粘着タイプ
粘着加工でピタッと貼れる

マジックテープで簡単取付
（カットフィルター抗菌タイプ）

特長 カットフィルターに抗菌、消臭効果をプラスしたフィルターです。
フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し再飛散、悪臭を抑えます。

用途 空調機器等のプレフィルターとして。





使用方法
1. フィルター貼り付け部分の汚れ、油分等をよく拭取って下さい。
2. フィルターから剥離紙フィルムを剥がし粘着面側を吸気口に丁寧に貼り付けて下さい。

■厚手タイプ（NKタイプ）

標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
1.5m/s	24pa	66.4%

■薄手タイプ（NUKタイプ）

標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
1.5m/s	9pa	27.6%

※貼付け時、フィルターをつまむように持ち、フィルターとフィルムをずらす様に力を加えると剥がし易くなります。
※天井部に貼り付ける際は十分に貼り付け面積を確保して下さい。
●素材:ポリエステル

■抗菌エアフィルター粘着タイプ

品番	サイズ（mm）	厚さ（mm）	入数
NK2020	200×200	4	70
NK3030	300×300	4	50
NK4040	400×400	4	50
NK5050	500×500	4	50
NK6060	600×600	4	30

■10枚入りタイプ

品番	サイズ（mm）	厚さ（mm）
NK2020S	200×200	4
NK3030S	300×300	4
NK4040S	400×400	4
NK5050S	500×500	4
NK6060S	600×600	4

■抗菌エアフィルター粘着タイプ（薄手）

品番	サイズ（mm）	厚さ（mm）	入数
NUK2020	200×200	2	70
NUK3030	300×300	2	50
NUK4040	400×400	2	50
NUK5050	500×500	2	50
NUK6060	600×600	2	30

■10枚入りタイプ

品番	サイズ（mm）	厚さ（mm）
NUK2020S	200×200	2
NUK3030S	300×300	2
NUK4040S	400×400	2
NUK5050S	500×500	2
NUK6060S	600×600	2

※フィルターが汚れてきたら取替えて下さい。
※フィルターを取り外した際に、のり残りが発生しますが、市販のシールはがしや中性洗剤で拭取れます。給気量の多い機器、ファンカバーの無いものには使用しないで下さい。フィルターを巻込んだり加熱等により火災の原因になります。



※取付け用マジックテープP28参照

■カットフィルター抗菌タイプ

素材	厚さ	標準風速	初期圧損	残留粒子	耐熱温度
ポリエステル+アクリル	8mm	2.0m/s	51Pa	120μm	170℃

品番	サイズ	厚さ（mm）	入数
K2020S	200×200	8	10
K3030S	300×300	8	10
K4040S	400×400	8	10
K5050S	500×500	8	10
K6060S	600×600	8	10
K7070S	700×700	8	10
K8080S	800×800	8	10

フィルターの固定には
マジックテープ（P28参照）が必要です。



エアクリーンフィルター NEW

安全性配慮
難燃性規格に適合

抗菌加工で安心
JIS L 1902 対応

洗浄可能
くり返し使用でき経済的
（HCR150・300・400・600）

塗装ブース・一般空調用プレフィルター




用途 一般空調用　塗装ブース用
外気取入・循環・排気用

特長 圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
数回の洗浄が可能で経済的です。
抗菌、難燃加工の多機能フィルターで、安心、安全です。

仕様 難燃性　（UL94）
抗菌加工（JIS L1902）

品番	サイズ（幅m×巻m）	厚さ（mm）	巻径（φmm）	入数（巻）	捕集効率（%）	ろ過風速（m/s）	初期圧損（Pa）	耐熱温度（℃）	洗浄可	抗菌	難燃性
HCR150	1.6×30	8	500～550	1	67	2.5	24	80	○	○	○
HCR300	1.6×30	10	600～650	1	74	2.5	40	80	○	○	○
HCR400	1.6×20	15	600～650	1	78	2.5	49	80	○	○	○
HCR600	1.6×20	20	650～700	1	83	2.5	75	80	○	○	○

塗装ブース給気用フィルター
塗装ブース排気用フィルター NEW



■HCR230W

用途 塗装ブース給気用

特長 圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。
片面にメッシュを貼り合わせています。

仕様 難燃性（JACA No.11A-2003 クラス3適合）

■HCR250L

用途 塗装ブース排気用、一般空調用
外気取入・循環・排気用

特長 圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。

仕様 難燃性（JACA No.11A-2003 クラス3適合）

品番	サイズ（幅m×巻m）	厚さ（mm）	巻径（φmm）	入数（巻）	捕集効率（%）	ろ過風速（m/s）	初期圧損（Pa）	耐熱温度（℃）	洗浄	難燃性
HCR230W	1.6×20	19	600～700	1	≧98	0.5	23	80	×	○
HCR250L	1.6×20	20	600～700	1	80	2.5	54	60	×	○

本表の厚さは標準値です。生地の特性上多少の誤差が生じる場合があります。

パームロックフィルター NEW

特注対応可
お好みの大きさにカット致します



用途 塗装ブースの排気用フィルターに。
緩衝材等に

特長 天然のヤシ繊維を立体的に絡めて作ったフィルターです。通気性が抜群で焼却しても無害な素材です。厚手で弾力があるため緩衝材としての使用も可能です。

品番	サイズ(mm)	厚さ（mm）	入数(枚)	難燃性
PLF25500	500×500	25	20	×
PLF50500	500×500	50	10	×
PLF25W	1000×2000	25	6	×
PLF50W	1000×2000	50	3	×

ロールフィルター



様々な状況に対応した各種プレフィルター

オイルミスト、粉塵の除去

油液のろ過

塗装ブース、外気処理


用途 オイルミスト、粉塵の除去　塗装ブースや、外気処理
油液のろ過　メインフィルターの保護用プレフィルター

特長 用途に応じたサイズにカットして使えるロールタイプのフィルターです。状況に応じて、厚さ、素材等を選べます。

使用箇所例 工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット、コンプレッサー、制御盤用冷却エアコン、電源用冷却ファン等の熱対策機器、エアコンの給気口

品番	素材	ｻｲｽﾞ（幅mm×巻長m）	入数（本）	厚さ（mm）	初期圧損（Pa）	残留粒子μm	難燃性	液体	気体
HR100100	ポリ乳酸	1000×100	1	0.18	34	40	○	○	○
PR120100	レーヨン	1200×100	1	0.12	—	40	×	○	○
RR100100	レーヨン	1000×100	1	0.24	—	30	×	○	○
SR100100	PET+PE	1000×100	1	0.23	—	30	×	○	×
AR70100	ポリエステル	700×100	1	0.40	26	70	○	○	○
AR110100	ポリエステル	1100×100	1	0.40	26	70	○	○	○
ER10050	ポリエステル	1000×50	1	1	28	80	△	○	○
FR100100	再生ポリエステル	1000×100	1	3	61	60	×	○	○
MR3050	ポリエステル+アクリル	300×50	2	8	51	120	○	○	○
MR5050	ポリエステル+アクリル	500×50	2	8	51	120	○	○	○
MR7050	ポリエステル+アクリル	700×50	2	8	51	120	○	○	○
MR10050	ポリエステル+アクリル	1000×50	1	8	51	120	○	○	○
MR20050	ポリエステル+アクリル	1950×50	1	8	51	120	○	○	○

粉塵吸着フィルター NEW

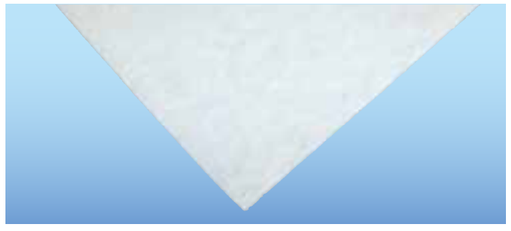

■PM2,5吸着加工試験
未加工布



吸着加工布



■花粉吸着加工試験
未加工布

吸着加工布



■砂・土吸着加工試験
未加工布



吸着加工布



特徴 特殊繊維加工により粉塵を吸着し再飛散させません。
花粉や火山灰、黄砂、PM2.5にも使用できます。
簡単にはさみでカットして使用できます。

品番	素材	サイズ（幅mm ×巻m）	入数（本）	厚さ（mm）	難燃性
FJR120100	ポリエステル	1200×100	1	3	×

工場扇用フィルター粘着タイプ NEW



※写真はNUD500です

特長 工場扇の背面に取付て羽根やフレームへの汚れ（ミスト・粉じん）の付着を軽減します。裏面に粘着加工を施し、取付が簡単です。工場扇を多数運用している現場では、清掃等のメンテンンスの軽減に役立ちます。

使用方法
1. 工場用扇風機の背面の汚れを落とす。
2. フィルターを工場用扇風機のカバー背面に貼り付ける。

※モーター部のサイズに合わせて内径部にハサミ等で切込みを入れるとフィットします。

■厚手タイプ

標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
1.5m/s	24pa	66.4%

■薄手タイプ

標準風速	初期圧力損失	平均捕集効率
1.5m/s	9pa	27.6%

品番	タイプ	対応サイズ(mm)	厚さ(mm)	入数
ND500	厚手	～φ500	4	20
NUD500	薄手	～φ500	2	20

カートリッジフィルター NEW

ポリエステル特殊加工糸
捕捉性、耐薬品、耐熱性に優れています。

経済的
特殊加工により目詰りしにくい

コアの選択が可能
耐薬品性に優れたPPコア
特注の耐熱性に優れたSUSコア（特注）

食品衛生法対応
厚生省告示第370号適合

用途 純水、超純水製造工程の1次ろ過
Ro（逆浸透膜）、UF（限界ろ過）の保安フィルター
写真現像液の循環ろ過、排水ろ過
醸造用水、食品用水の清澄ろ過
めっき液の循環ろ過、排水ろ過
塗料、塗液の循環ろ過
プール水、浴水の循環ろ過
各種工業用水の清浄ろ過など

特長

1、独自のろ過特性

ポリエステル特殊加工糸の立体的内部構造による細孔ろ過と、独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有しますので、微細粒子の捕捉性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大をはかっていますので、目詰まりしにくく、大変経済的です。

2、安定した材質

ポリエステル特殊加工糸は、繊維の脱落や有機物の溶出がなく、耐薬品性、耐熱性も安定しています。コアは、耐薬品性に優れたポリプロピレン製を使用しています。また、耐熱用途にはステンレス製コア（特注）もあります。食品衛生法・食品、添加物の規格基準（厚生省告示第370号）に適合。※詳しくはお問い合せ下さい。



■250mmタイプ

品番	ろ過精度（μm）	内径×外径×長さ（mm）	梱包数（本）
UW-PTP-0.5-250	0.5	30×65×250	50
UW-PTP-1-250	1.0	30×65×250	50
UW-PTP-3-250	3.0	30×65×250	50
UW-PTP-5-250	5.0	30×65×250	50
UW-PTP-10-250	10.0	30×65×250	50
UW-PTP-25-250	25.0	30×65×250	50
UW-PTP-50-250	50.0	30×65×250	50
UW-PTP-75-250	75.0	30×65×250	50
UW-PTP-100-250	100.0	30×65×250	50
UW-PTP-150-250	150.0	30×65×250	50
UW-PTP-200-250	200.0	30×65×250	50

※出荷ロットは50本単位です。

■500mmタイプ

品番	ろ過精度（μm）	内径×外径×長さ（mm）	梱包数（本）
UW-PTP-0.5-500	0.5	30×65×500	25
UW-PTP-1-500	1.0	30×65×500	25
UW-PTP-3-500	3.0	30×65×500	25
UW-PTP-5-500	5.0	30×65×500	25
UW-PTP-10-500	10.0	30×65×500	25
UW-PTP-25-500	25.0	30×65×500	25
UW-PTP-50-500	50.0	30×65×500	25
UW-PTP-75-500	75.0	30×65×500	25
UW-PTP-100-500	100.0	30×65×500	25
UW-PTP-150-500	150.0	30×65×500	25
UW-PTP-200-500	200.0	30×65×500	25

※出荷ロットは25本単位です。

■750mmタイプ

品番	ろ過精度（μm）	内径×外径×長さ（mm）	梱包数（本）
UW-PTP-0.5-750	0.5	30×65×750	20
UW-PTP-1-750	1.0	30×65×750	20
UW-PTP-3-750	3.0	30×65×750	20
UW-PTP-5-750	5.0	30×65×750	20
UW-PTP-10-750	10.0	30×65×750	20
UW-PTP-25-750	25.0	30×65×750	20
UW-PTP-50-750	50.0	30×65×750	20
UW-PTP-75-750	75.0	30×65×750	20
UW-PTP-100-750	100.0	30×65×750	20
UW-PTP-150-750	150.0	30×65×750	20
UW-PTP-200-750	200.0	30×65×750	20


※出荷ロットは20本単位です。

材質 ろ材：ポリエステル特殊加工糸
コア材：ポリプロピレン・ メッシュパイプ
常用最高温度：60℃

耐薬品性 酸：良好な抵抗性あり
アルカリ：常用水素イオン濃度PH11以下
有機溶剤：フェノール、四塩化エタンに徐々に溶解

特注対応 耐熱用途のステンレス製コアでの製作も可能
SUS304コア 常用最高温度：90℃

■ポリエステル特殊加工糸の構造

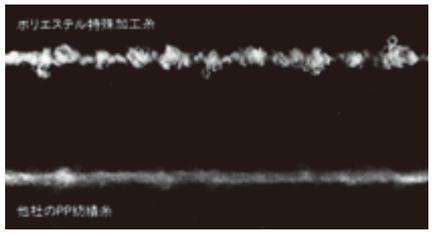



OIL LIQUID ABSORPTION PRODUCTS

油液吸収製品



環境に負荷の少ない
天然素材とリサイクル素材にこだわりました。

オイルパッド（水・油・溶剤対応）



HO-70

特長 吸収した油が浸透して床を汚さないように裏面はフィルム加工をしています。厚みが薄いので、機械の隙間等の狭い場所での使用が可能です。



HO-80T

特長 吸収体のパルプ不織布の間に古紙を挟み込んでおり、液体が古紙全体に広がり、一枚を無駄なく使えます。厚みが薄いので、狭い場所での使用が可能です。



(低発塵タイプ)

HO-200・200T

特長 リサイクル原料を使用した環境にやさしい安価な吸収材です。200Tは従来の綿状の吸収体と異なりホコリがたちにくくなっています。




HO-350・450

特長 高吸収ピロータイプ・HO-350は表面にポリエステルを使用し、耐久性を向上しました。HO-450は表面に綿不織布を使用し、吸収スピードを向上させました。

品番	素材	サイズ(mm)	エコマーク	ケース入数	吸収量
HO-70	表:レーヨン 中:再生パルプ 裏:フィルム	450×550		100枚	1.2ℓ
HO-80T	表:ポリエステル 中:パルプ	370×550		100枚	1.2ℓ
HO-200T	表:ポリエステル 中:天然素材	380×380		35枚	2.5ℓ
HO-200	表:ポリエステル 中:天然素材	380×380	●	30枚	3.0ℓ
HO-350B	表:ポリエステル 中:天然素材	370×550	●	18枚	4.0ℓ
HO-450B	表:綿 中:天然素材	370×550	●	18枚	4.5ℓ

機械廻りに色ウエスが散乱したり、油がこぼれたままになっていませんか？

オイルパッドシリーズは大吸収量で、処分頻度を少なくし、コスト削減できます。

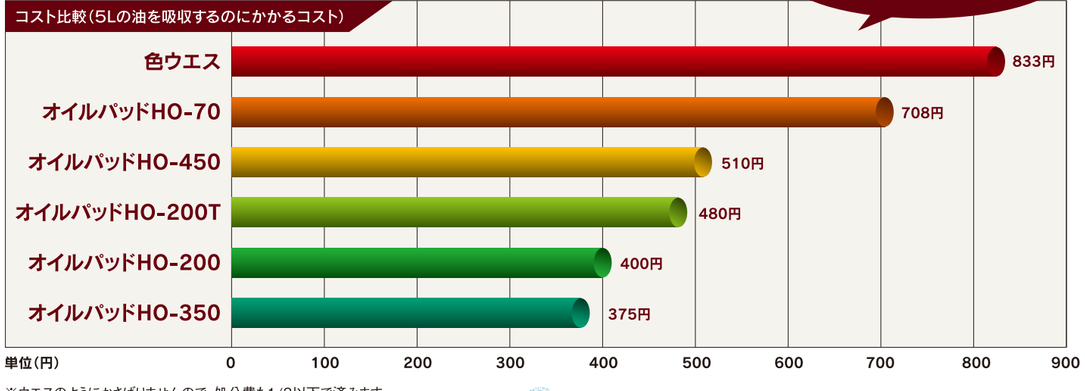

※ウエスのようにかさばりませんので、処分費も1/3以下で済みます。
環境負荷を考え、天然素材とリサイクル素材にこだわり、エコマーク認定を取得いたしました。

オイルシート（水・油・溶剤対応）

BOタイプ


特長 豊富なサイズのバリエーションを取り揃えておりますので、様々な用途でお使いいただけます。厚手でやぶれにくく、通路やドラム缶等の下に敷いて油汚れの吸着等にもご利用頂けます。

リサイクルペットボトル100%使用

用途
・工場内の廊下、機械周りの通路への汚れ防止に。
・作業者の足の疲労を軽減するマットとして。
・災害時の避難所でのマットレスの代替えとして。



工場内の廊下・通路の汚れ防止に。

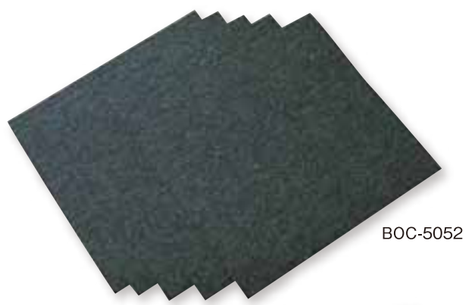

BOC-5052



BO-105A

品番	素材	サイズ(mm)	タイプ	ケース入数	厚み㎜	吸収量ℓ
BO-24	ポリエステル	240×25M	ロール	4本	5〜6	4/㎡
BO-52		525×50M		2本		
BO-105A		1050×50M		1本		
BO-105B		1050×25M		1本		
BO-200B		2100×25M		1本		
BOC-5052		500×525	平版	60枚		1.1/枚

オイルシート（水・油・溶剤対応）

HOタイプ

特長 生地素材は天然素材がベースとなっておりますので、科学繊維素材のオイルシートに比べ静電気の発生も少なく耐熱性があり水・油・溶剤を素早く吸収します。



HOC-5052



HO-105

品番	素材	サイズ(mm)	タイプ	ケース入数	厚み㎜	吸収量ℓ
HO-52	レーヨン＋ポリエステル	525×30M	ロール	2本	3〜4	3/㎡
HO-105		1050×30M		1本		
HO-210		2100×30M		1本		
HOC-5052		500×525	平版	120枚		0.8/枚


油液吸収製品



あらゆる現場のニーズに応える
豊富な製品ラインナップ。

オイルシート（水・油・溶剤対応）

2GHO（水、油、溶剤対応）



特長 吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。緊急時の対応にも最適の万能タイプです。汚れの目立ちにくいグレー。

■カット済みタイプ

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
2GHO-4050	ポリプロピレン	400×500	150枚	3～4	0.7/枚

■ロールタイプ

品番	素材	サイズ(mm×M)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
2GHOR-40	ポリプロピレン	400×50M	2本	3～4	3.5/㎡
2GHOR-80		800×50M	1本	3～4	3.5/㎡

YHO（薬品対応）



特長 黄色は作業者に注意を促す効果があり、薬品等の危険溶剤を吸収したい作業現場に最適です。

■カット済みタイプ

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
YHO-4050	ポリプロピレン	400×500	150枚	3～4	0.7/枚

■ロールタイプ

品番	素材	サイズ(mm×M)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
YHOR-40	ポリプロピレン	400×50M	2本	3～4	3.5/㎡
YHOR-80		800×50M	1本	3～4	3.5/㎡

WHO（油専用）




特長 水面に浮かび油のみを吸収します。白色の為、吸収した油が分かりやすく回収の際も油こぼれがありません。

■カット済みタイプ

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
WHO-4050	ポリプロピレン	400×500	150枚	3～4	0.7/枚

■ロールタイプ

品番	素材	サイズ(mm×M)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
WHOR-40	ポリプロピレン	400×50M	2本	3～4	3.5/㎡
WHOR-80		800×50M	1本	3～4	3.5/㎡

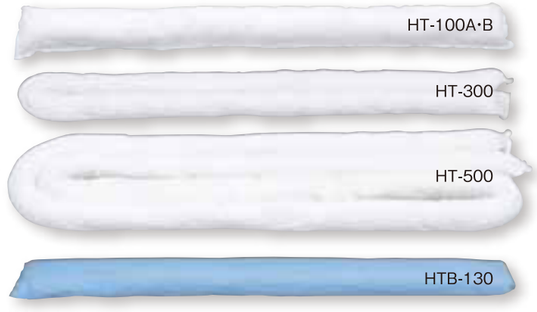

※オイルチューブの吸収材はリサイクル材料を使用しています。
リサイクル材料には白色以外の生地が混じる場合があります。

ドラム缶用オイルシート（油専用）



特長 ドラム缶の天板への油の垂れ落ちを吸収します。200L用のドラム缶に対応しています。雨水等を吸収しないので、屋外での使用にも適しています。

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
WHOD-55	ポリプロピレン	φ550	50枚	3～4	0.8/枚

オイルチューブ（水・油・溶剤対応）

【天然素材リサイクル品】

特長 機械の形状に合わし、周囲への油液拡散をシャットアウト。

やさしい 反毛繊維 90%以上
エコマーク認定番号 第06105010号

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	エコマーク	吸収量ℓ
HT-100A	表:綿 中:天然素材	φ70×1000	50本	●	2.8/本
HT-100B	表:綿 中:天然素材	φ70×1000	25本	●	2.8/本
HT-300	表:綿 中:天然素材	φ70×3000	15本	●	7.5/本
HT-500	表:綿 中:天然素材	φ70×5000	10本	●	12.5/本
HTB-130	表:パルプ+PET 中:天然素材	φ100×1300	15本		5.0/本

HT-300とHT-500は2018年にエコマーク認定を取得しました。

浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ CH-1

NEW

油専用



特長 水面に浮かんだ油のみを吸着し水に沈みません。ポリプロピレン系の製品に比べ、すぐれた吸着性能があります（約2倍）。鉱物油、植物油にかかわらず、高濃度、高粘度の油にも高い性能を発揮します。脱脂前のコットン繊維の撥水性と親油性に着目した油吸着材で、油1L当りの吸収コストが安価です。

用途 油水分離槽での油の吸着や油漏出対策、排水対策に。
機械や送油管の油漏れ対策、作業中の漏油の吸着に。

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	厚み mm	吸収量ℓ
CH-1	コットン100%	500×500	30枚×4圧縮袋(120枚)	6mm	2/枚

浮上油キャッチャー FH-1

油対応



R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

特長 水面に浮かび油のみを吸収します。油吸着、撥水特性に優れた牛乳パックを吸着剤として再利用しました。

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
FH-1	表:ポリエステル 中:牛乳パック	450×550	75枚	10	1.2/枚

吸水パッド



特長 吸収量（4ℓ・2ℓ）と高いため取替えの手間が枚数が減少します。水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。

品番	素材	サイズ(mm)	ケース入数	厚み mm	吸収量ℓ
HL-01	表:ポリエステル 中:パルプ・ポリマー	900×600	50枚	3	4/枚
HL-02		440×600	100枚	3	2/枚

オイルフレークHF12

特長 環境に配慮した再生パルプ100%素材。1袋 約4kgと軽量なため、緊急時にも手軽に素早く持ち運び散布できます。粒状タイプで使用後の回収も簡単です。



R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

品番	素材	サイズ(mm)	容量	ケース入数	吸収量ℓ
HF12	再生紙	420×540	12ℓ	5袋	20/袋

非常用油液吸収キット

ISO14001対応製品
（緊急事態の予防・準備）



セット内容
- オイルチューブ（HT-100）/5本
- オイルパット（HO-350）/4枚
- オイルシート（HOC-5052）/5枚
- ミラクルワイパー（US100）/30枚
- 回収袋/5枚

【吸収量35L】

品番	内容物	サイズ(mm)	ケース入数
S-1	容器付	550×400×300	1
S-2	詰替用	ー	1

※使用後の処分につきましては、各自治体、処理業者の指示に従って下さい。



その他 産業用製品

様々な現場で活躍する橋本クロスの製品

ドライダスターロール

NEW



特長 床面清掃用の使い捨てダスターです。ハードフロアやフローリングなどの清掃に。凹凸のあるダスターが髪の毛やちり・ホコリをしっかりキャッチ。各社製モップの替えモップとしてもご利用いただけます。

■材質／ダスター：ポリエステル不織布　箱：紙

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	対応モップサイズ
DR4990	200×490	90枚×4個入(360枚)	45cm幅
DR6980	200×690	80枚×4個入(320枚)	60cm幅
DR9955	200×990	55枚×4個入(220枚)	90cm幅

※DR4990は市販のモップ(45cmサイズ)等でご利用下さい。

メッシュバッグ



※特注サイズのご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。

特長 金網との摩擦によるキズから商品をガードします。金属加工製品の出荷、廃材の分別等様々な用途にご利用いただけます。装着も早くて簡単。また、丈夫な不織布を使用しているため繰り返し使用できます。

■材質／ポリエステル不織布

品番	サイズ(mm)	ケース入数
MB-1	800×　500×　H700	50枚
MB-2	1000×　800×H1050	50枚
MB-3	1050×1050×H1200	50枚
MB-4	1200×1000×H1100	50枚

整備作業用 シートカバー

特長 カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に。ヘッドレストに掛けるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません。使い捨てにできる為、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます。特殊加工の生地が汚れを裏移りしにくくしています。

■材質／ポリプロピレン不織布

品番	サイズ(mm)	ケース入数
HSST-60	800×1570	50枚

HCスタンドモップ

NEW



特長 面積の広い大型施設には拭取り面積の大きなSTM-90を、一般の商業施設や室内などでは小回りの効くSTM-60がおすすめです。柄が自立する構造で作業性を損ないません。

■材質／柄・ヘッド：アルミニウム　クリップ等：ポリプロピレン

品番	サイズ(mm)	入数
STM-60	全長:1470　頭:W600×D120	1台
STM-90	全長:1470　頭:W900×D120	1台

レボアングル



特長 梱包作業でのPPバンド接触部分や荷物のコーナー部分の保護に。等間隔にミシン目が入っており、手で簡単にカット出来ます。

■材質／紙

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	ミシンピッチ(mm)	ケース入数
RA-01	100×1050	3	50	35枚
RA-02	100×1300	4	100	35枚



▲ヘッドレストに掛けるだけ





PREMIUM QUALITY

Organic Cotton Tissue
Hashimoto Cloth

オーガニックコットンティシューは無農薬で栽培されたオーガニックコットンを水の力だけでシート状にしたプレミアムティシューです。生地製造の過程でバインダー(接着材)等の添加剤を一切使用せず、安全で肌に優しい使い心地を実現しました。

特長
- オーガニックコットン100%使用で自然でやわらかな肌触り。
- 化学物質を一切使用せず、肌に優しい。
- 薄くて丈夫。様々な用途にご使用頂けます。
- コットンは毎年収穫できる一年草で、焼却しても有害物質が発生しないエコロジー素材です。




品名	品番	サイズ	入数
オーガニックコットンティシューHC	OT200HC	240×250	200枚×18箱

PREMIUM QUALITY TISSUE

Organic Cotton Tissue
オーガニックコットンティッシュ

有機無農薬栽培のオーガニックコットンを100%使用
メイク時のコットンや、赤ちゃんの手拭き口拭きにも最適です。

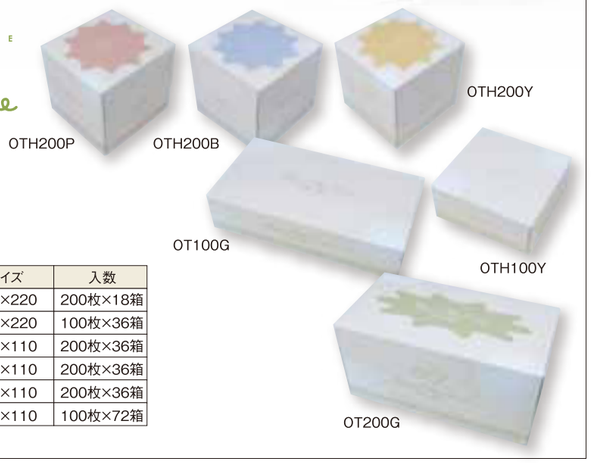

品名	品番	サイズ	入数
オーガニックコットンティッシュ　200緑	OT200G	240×220	200枚×18箱
オーガニックコットンティッシュ　100緑	OT100G	240×220	100枚×36箱
オーガニックコットンティッシュハーフ200桃	OTH200P	240×110	200枚×36箱
オーガニックコットンティッシュハーフ200青	OTH200B	240×110	200枚×36箱
オーガニックコットンティッシュハーフ200黄	OTH200Y	240×110	200枚×36箱
オーガニックコットンティッシュハーフ100黄	OTH100Y	240×110	100枚×72箱

不織布マスク各種

食品工場、給食センター、医療機関、実験施設、官公庁、備蓄用等々ご導入頂いております。2PLY・3PLY・サージカルマスク、N95マスク等各種対応可能。詳しくはお問合わせください。



不織布袋特注品

ご要望に応じた特注サイズの対応と素材の選定が可能です。工場間の部品の通い袋、機器類のカバー、業務用出し汁袋、緩衝材・フィルターに。また、商品のラッピング袋としてのオーダーメイドも承ります。

