



少量の油の拭き取り・隙間に溢れた油吸収に

nano absorber

ナノアブソーバー

特徴 1

自重の約50倍の吸収力

特徴 2

吸収した油を漏らさず保持

特徴 3

水を弾き油のみを吸収

特徴 4


難燃仕様（JIS L 1091 A-1 法 区分3適合）

特徴 5

500 ~ 800nm^(※)の超極細繊維を使用

(※) nm…ナノメートル（他社品と比較して細い繊維径分布が多い為、吸収スピードが早い）

細かな油汚れの清掃作業に



アスファルトの隙間に溢れた油の処理などに




加工機や配管から漏れ出た潤滑油の処理などに



製品特徴

自重の約50倍の吸収力

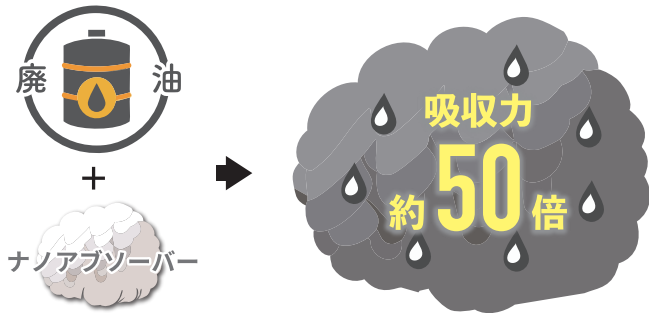


50g入りの1小箱で約2,500gの油を吸着します。

吸収した油を漏らさず保持



油を素早く吸収し、吸収した油をしっかりと保持します。また吸収体からの油漏れが少ないため、周囲の物を汚さずに廃棄出来ます。

水を弾き油のみを吸収

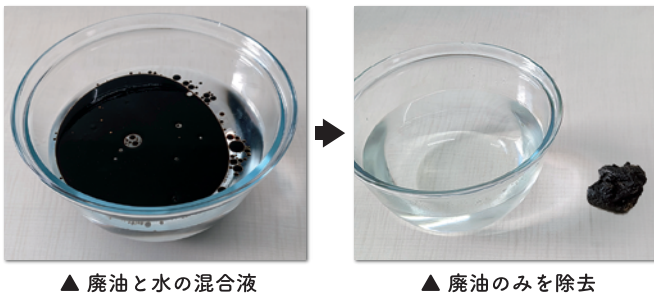

廃油と水の混合液から廃油のみをしっかりと吸収。壁面についた油もナノアブソーバーをウェスのように使用し拭き取ることで回収残りなく油を除去できます。

難燃仕様


① A-1法 (45°マイクロバーナ法)

燃焼の広がり検証

JIS L 1091
繊維製品の燃焼性試験方法

試料：ナノアブソーバー 70g/m²
(表裏不織布あり)

方法



規格

区分	1分加熱		
	残炎時間 s	残炎時間+残じん時間 s	燃焼面積 cm ²
1	3を超えるもの	5を超えるもの	45を超えるもの
2	3以下	5以下	45以下
3			30以下
ナノアブソーバー試験値	0	0	18

ナノアブソーバーは最も燃焼しにくい区分3


商品仕様



品名	ナノアブソーバー
品番	ONA-08
素材	ポリプロピレン
入数	16小箱 (1箱=50g入)
吸収量/小箱	約2.5L
ケースJANコード	4582171753474

Point!

超極細繊維を使用

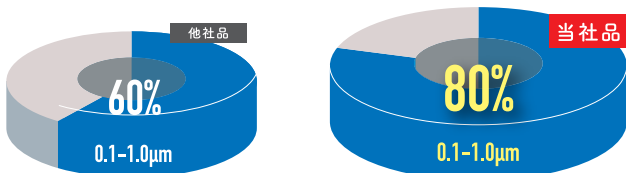

吸収材	他社		ナノアブソーバー	
繊維径分布	0.1~1.0μm	60%	0.1~1.0μm	80%
	1.0~1.6μm	28%	1.0~1.6μm	15%
	1.6~2.2μm	6%	1.6~2.2μm	5%
	2.2~3.0μm	6%	-	-

細い繊維径分布が多いため吸収スピードが早い

発売元



株式会社 橋本クロス

TEL 0749-72-3160

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町976
FAX 0749-72-3996 <https://www.hashimoto-cloth.com>

公式サイト

